
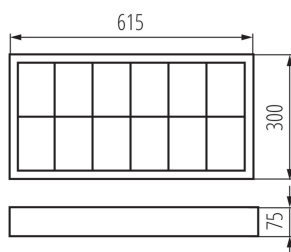


Aufbau-Rasterleuchte

5905339197337



Kanlux NOTUS sind Aufputz-Rasterleuchten, die sich durch einfache und schnelle Montage auszeichnen. Raster sind nach wie vor eine sehr beliebte Beleuchtungslösung für Büroräume oder Industrieanlagen. Der Grund dafür sind die guten Beleuchtungsparameter zu einem guten Preis, der einfache Aufbau und die Beständigkeit der Materialien, aus denen sie hergestellt sind.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Stabilisator/Lampenstart: kalt
Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja
Lichtquelle im Set: nein
Länge [mm]: 615
Breite [mm]: 300
Höhe (mm): 75

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Maximale Leistung [W]: 2 x 18
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Leuchtmittel: T8
Socket: G13
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender Energieeffizienzklassen ausgelegt: A++,A+,A,B
Gehäusematerial: Stahl
Reflektormaterial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷2,5
Vorschaltgerät Typ: EVG
Energieeffizienzklasse des Vorschaltgeräts: A2
IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Jednostka miary: sztuka

Aufbau-Rasterleuchte



Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Minimalna ilość dla pełnej palety [szt.]: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 1864

Gramatura [g]: 2216

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 65

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 30.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 2.216

Szerokość kartonu [cm]: 31

Wysokość kartonu [cm]: 8.8

Długość kartonu [cm]: 65.5


Objętość kartonu [m³]: 0.017868

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Halbparabolischer Reflektor / „V“-förmiger Querbalken des Rasters
- Sitz der Leuchtstofflampe mit dem Reflektor verdeckt
- Die Leuchten sind für Seilaufhängung geeignet
- Vorschaltgeräte TRIDONIC der Klasse A2
- Einfache Montage des Rasters mit Federösen
- Schnellverbinder, zum Anschließen der Stromversorgung, beschleunigt und erleichtert den Einbau, Pulverbeschichtung

KANLUX S.A. (kat 19733) NOTUS 3 EVG 218 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19733) NOTUS 3 EVG 218 NT
Lampy: 2 x T26 18W/830

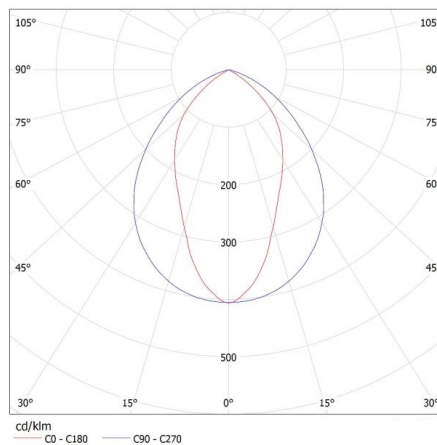

Aufbau-Rasterleuchte

ZUBEHÖR:

07870 ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE Stahlseil (einfach) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten