


Einbau-Downlight

5905339263049

IP  
44/20



Kanlux QULES-Deckenspotleuchten sind eine der beliebtesten Leuchten mit erhöhter Schutzart (IP). Sie eignen sich ideal für die Montage im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** Chrom matt

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden**

**Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Lichtquelle im Set:** nein

**Höhe (mm):** 44

**Durchmesser [mm]:** 83

**Montagebohrung [mm]:** Ø71-74

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** max 35

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Leuchtmittel:** PAR16

**Sockel:** GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷35

**Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender**

**Energieeffizienzklassen ausgelegt:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**Winkeleinstellung der Leuchte:** nicht verfügbar

**IP-Klasse (Schutzart):** 44/20

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 178


**Grammatur [g]:** 220

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 5.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 10

### Einbau-Downlight

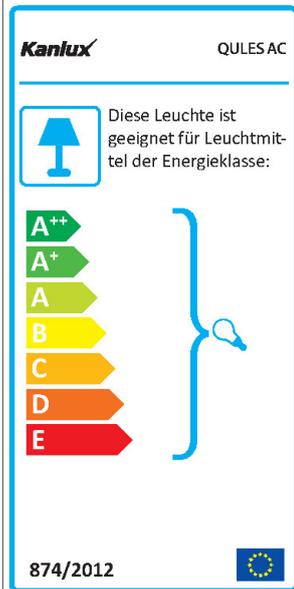

**Kartongewicht [kg]:** 11

**Kartonbreite [cm]:** 31

**Kartonhöhe [cm]:** 23

**Kartonlänge [cm]:** 55

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.039215

