


LED-Einlege-Panel

5905339331885



Kanlux BLINGO LED ist eine neue Art von LED-Panels. Hierbei handelt es sich um Backlite-Panels, die mit speziellen Linsen ausgestattet und an der Rückwand befestigt sind. Die LED-Module leuchten direkt nach unten und reflektieren das Licht nicht ab. Kanlux BLINGO LED sind dünne Paneele ohne sichtbare Lichtpunkte, die durch die Verwendung von speziellen Linsen den Abstrahlwinkel vergrößern und eine gleichmäßige Beleuchtung gewährleisten. Der Wegfall der lichtleitenden Platte minimiert die Möglichkeit des Vergilbens der Leuchte und ermöglicht bessere Lichtparameter. Bei Kanlux finden Sie auch eine ganze Reihe von Zubehör für Kanlux BLINGO-Panels.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 620

Breite [mm]: 620

Höhe (mm): 32

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 36

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 4320

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 5290

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 25000

LED-Einlege-Panel




Abstrahlwinkel [°]: 90
Lichtausbeute (lm/W): 120
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Gehäusematerial: Stahl
Panel-/Rahmenmaterial: Stahl
Anschlussart: Anschlusswürfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75-1,0
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
IP-Klasse (Schutzart): 20
UGR: <19

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 5
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 5
Netto-Einzelgewicht [g]: 1814
Grammatur [g]: 2218
Länge der Einzelverpackung [cm]: 62.2
Breite der Einzelverpackung [cm]: 4
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 64
Kartongewicht [kg]: 11.09
Kartonbreite [cm]: 20.5
Kartонhöhe [cm]: 67.5
Kartonlänge [cm]: 63
Kartonvolumen [m³]: 0.087176

		BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

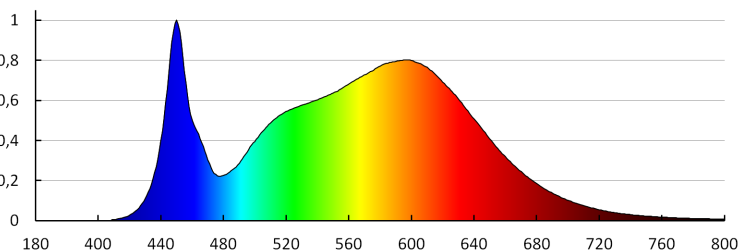

33188 BLINGO PU 36W 6262 NW

LED-Einlege-Panel

