Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33356 L120B 16W/M 24IP00-NW

LED-Streifen

5905339333568



Der LED-Stripe Kanlux L120 ist in zwei Versionen erhältlich - mit Schutzart IP00 und IP65 - für den Einsatz auch an Orten wo es Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Die IP65-Version unterscheidet sich in der Größe nicht wesentlich von der IP00-Version - was wichtig für den Einbau in Aluminiumprofile ist. Die Kanlux L120 Streifen zeichnen sich durch eine hohe Lichtausbeute (120 Lumen Watt) und drei Jahre Garantie aus.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m
Länge [mm]: 30000
Quecksilbergehalt: nein
Nennspannung [V]: 24 DC
Nennleistung [W]: 1m = 16
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 1m = 1920
Farbtemperatur: weiß
Lebensdauer der Lampe[h]: 30000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Anschlussart: freie Leitungsenden
IP-Klasse (Schutzart): 00
Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]: 5

ALLGEMEINE PRODUKTPARAMETER:

Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000h): 8
Energieeffizienzklasse: E
Nutzlichtstrom Φuse [lm]: 960
Nutzlichtstrom Φuse [lm]: in Kugel (360°)
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]: 8

Erstellt am: 04.08.2021, 10:07
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33356 L120B 16W/M 24IP00-NW

LED-Streifen

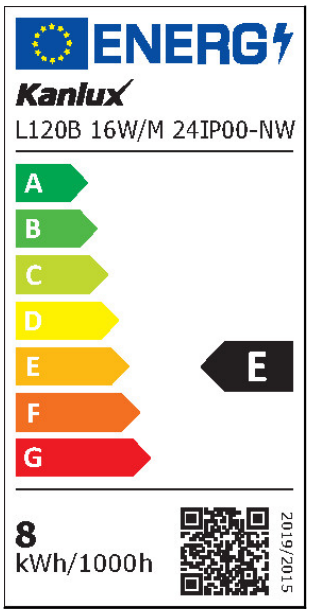

Höhe (mm): 30000
Breite [mm]: 8
Farbwiedergabeindex: 80
Farbwertanteile (x): 0.38
Farbwertanteile (y): 0.38
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 69

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 14
Lebensdauerfaktor: ≥0.9
Lichtstromerhalt: 0.96

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤3
Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung: 10
Stückzahl in Großverpackung: 10
Netto-Einzelgewicht [g]: 436
Grammatur [g]: 737
Länge der Einzelverpackung [cm]: 39
Breite der Einzelverpackung [cm]: 1
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 41
Kartongewicht [kg]: 7.37
Kartonbreite [cm]: 41.5
Kartonhöhe [cm]: 14
Kartonlänge [cm]: 41.5
Kartonvolumen [m³]: 0.024112

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist