


LED-Langfeldleuchte

5905339339966

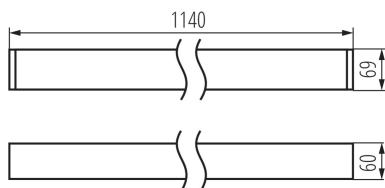

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** silber

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Abstrahlrichtung:** unten

**Länge [mm]:** 1140

**Breite [mm]:** 60

**Höhe (mm):** 69

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Anschlusschema Startleuchte (Einspeisung):** 34529 (NT), 34481 (Z)

**Anschlusschema Mittelleuchte(n):** 34673 (NT), 34625 (Z)

**Anschlusschema Endleuchte:** 34817 (NT), 34769 (Z)

**Erklärung der verwendeten Kennzeichnungen und**

**Symbole:** (NT) - Deckenmontage, (Z) - zum Aufhängen auf der Decke

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 25

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 3250

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:** L90B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 30000$

**Abstrahlwinkel [°]:** X85/Y95

**Lichtausbeute (lm/W):** 130

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** matt

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel




**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:**  $\leq 1$

**Lampenzündzeit [s]:**  $\leq 0,5$

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LED-Langfeldleuchte

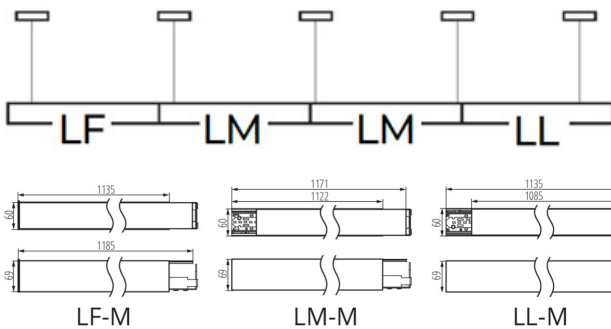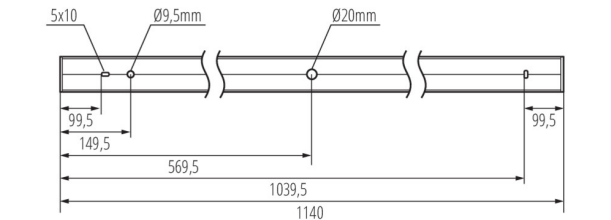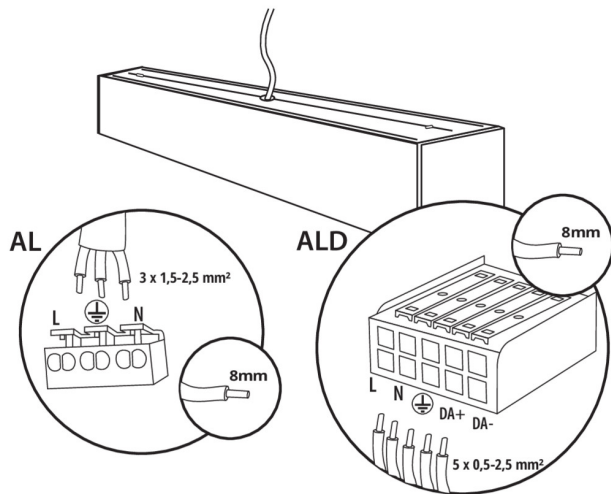

#### LOGISTIKDATEN:


**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 1  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 1  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2100  
**Grammatur [g]:** 2450  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 136  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7  
**Kartongewicht [kg]:** 2.45  
**Kartonbreite [cm]:** 11  
**Kartonhöhe [cm]:** 7  
**Kartonlänge [cm]:** 136  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.010472

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 33996) AL-ML-NW-MAT-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33996) AL-ML-NW-MAT-S-NT  
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MAT

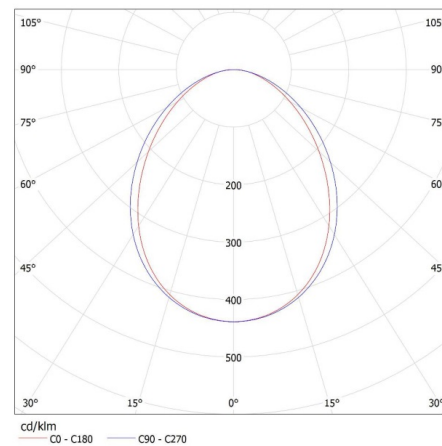

#### ZUBEHÖR:

**32540** ALIN CORD 1F-W

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, weiß, 150cm



**32541** ALIN CORD 1F-B

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, schwarz, 150cm

### LED-Langfeldleuchte



**32542** ALIN CORD 1F-SR

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, silber, 150cm



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



**29557** ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set



**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33W

Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 23W/33W,(25979)

