


LED-Langfeldleuchte

5905339340443

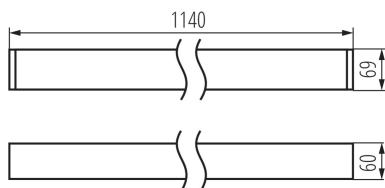

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 1140

Breite [mm]: 60

Höhe (mm): 69

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anschlusschema Startleuchte (Einspeisung): 34542 (NT), 34494 (Z)

Anschlusschema Mittelleuchte(n): 34686 (NT), 34638 (Z)

Anschlusschema Endleuchte: 34830 (NT), 34782 (Z)

Erklärung der verwendeten Kennzeichnungen und

Symbole: (NT) - Deckenmontage, (Z) - zum Aufhängen auf der Decke

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 29

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 3900

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: X85/Y95

Lichtausbeute (lm/W): 134

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: matt

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5


Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

IP-Klasse (Schutzart): 20

34044 AL-MM-NW-MAT-W-NT

LED-Langfeldleuchte

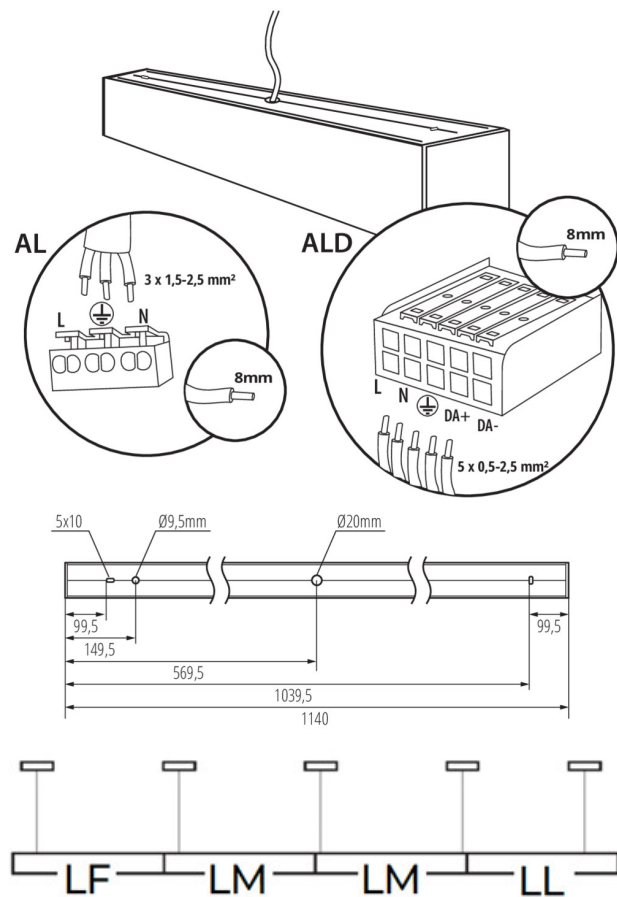

LOGISTIKDATEN:


Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 2050
Grammatur [g]: 2400
Länge der Einzelverpackung [cm]: 136
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7
Kartongewicht [kg]: 2.4
Kartonbreite [cm]: 11
Kartonhöhe [cm]: 7
Kartonlänge [cm]: 136
Kartonvolumen [m³]: 0.010472

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 34044) AL-MM-NW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34044) AL-MM-NW-MAT-W-NT
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MAT

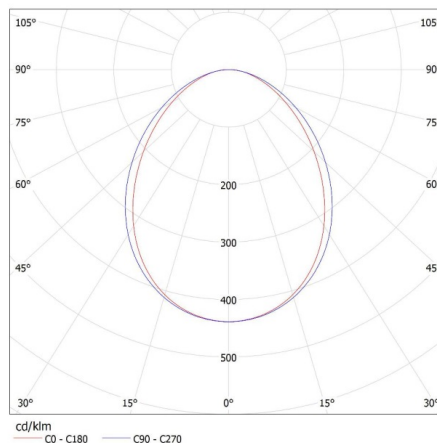

ZUBEHÖR:

32540 ALIN CORD 1F-W

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, weiß, 150cm



32541 ALIN CORD 1F-B

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, schwarz, 150cm

LED-Langfeldleuchte



32542 ALIN CORD 1F-SR

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, silber, 150cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



29557 ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set



25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W

Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 23W/33W,(25979)

