35002 STIVI LED 36W-NW-O

LED- Deckenleuchte

5905339350022

Kanlux Deckenleuchte STIVI LED bietet Licht, wo Standardleuchten scheitern können. Sie zeichnet sich durch hohe Lichtstärke - 130lm/W, hohe Dichtigkeit - IP65 und Beständigkeit gegen Beschädigungen IK08 aus. Die Kanlux STIVI LED-Leuchte kann im Freien (Balkone, Terrassen, Innenhöfe, offene Lauben), in Fluren und Treppenhäusern sowie an Orten mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Waschräume, Umkleideräume und Durchgänge in Schwimmbädern) eingesetzt werden. Weitere Vorteile sind: 5 Jahre Garantie und 50.000 Stunden Lebensdauer, sowie die Möglichkeit, eine Version mit Bewegungsmelder zu wählen. Wir empfehlen es als hochwertiges Investitionsprodukt oder für den professionellen Einsatz zu Hause.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Höhe (mm): 54
Durchmesser [mm]: 330
Quecksilbergehalt: nein
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 36
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: PC
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom der Leuchte [lm]: 4680
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 6000
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)
Farbtemperatur: weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 50000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000
Abstrahlwinkel [°]: 110
Lichtausbeute (lm/W): 130

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

35002 STIVI LED 36W-NW-O

LED- Deckenleuchte

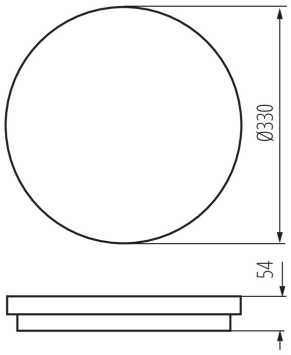

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40
Gehäusematerial: PC
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5-2,5
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08
IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 8
Stückzahl in Großverpackung: 8
Netto-Einzelgewicht [g]: 970
Grammatur [g]: 1256.25
Länge der Einzelverpackung [cm]: 34
Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 34
Kartongewicht [kg]: 10.05
Kartonbreite [cm]: 36
Kartonhöhe [cm]: 36
Kartonlänge [cm]: 54
Kartonvolumen [m³]: 0.069984

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
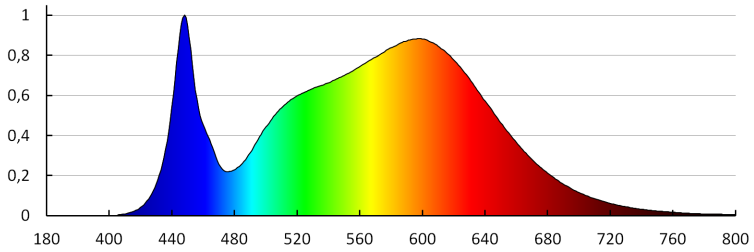
- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist