

Latarka czołowa

5905339373915



Kanlux MAXIL ACCU to pierwsza latarka czołowa od Kanlux. Mocna gumowa konstrukcja i regulowany obwód opaski (z powierzchnią antypoślizgową) pozwala dopasować ją do każdego wieku i obwodu głowy. Czołowa latarka Kanlux MAXIL ACCU jest ładowana przez USB typu C. Posiada dwa źródła światła - główne (LED COB) i boczny reflektorek o mniejszym natężeniu światła. Pełny czas ładowania wynosi do 3 godzin, a czas działania do 9 godzin. Lampa czołowa Kanlux MAXIL ACCU ma kilka trybów świecenia i regulację natężenia światła.

DANE OGÓLNE:

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m

Wysokość [mm]: 38

Średnica [mm]: 300

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 3,7 DC 18650 ACCU

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III

Rodzaj diody: LED COB + 3535

Strumień świetlny [lm]: max 350

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500/9500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 0+25

Akumulator (typ): 102840

Akumulator (parametry): Li-Ion 1200mA

Rodzaj przyłącza: USB-C

Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 24

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 24

Masa jednostkowa netto [g]: 100

Gramatura [g]: 132.08

Waga sztuki brutto [g]: 122

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10


Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Waga kartonu [kg]: 3.16992

Szerokość kartonu [cm]: 22

Latarka czołowa

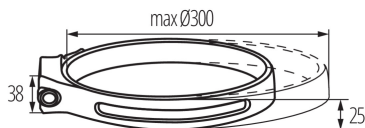

Wysokość kartonu [cm]: 21.5

Długość kartonu [cm]: 24

Objętość kartonu [m³]: 0.011352

INFORMACJE DODATKOWE:

- Brak ładowarki w komplecie (5V DC)

