


PRODUKTDATENBLATT DALIECO CONTROL

DALieco Control | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme

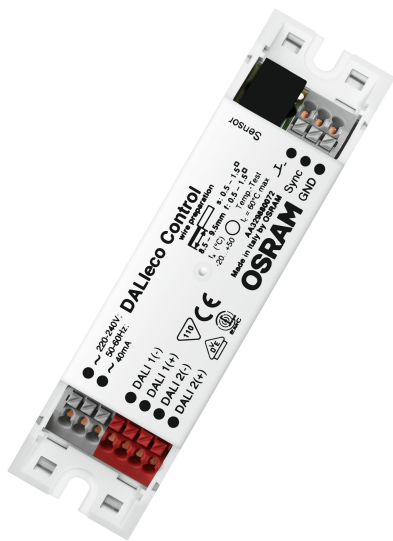

Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Klassenzimmer
- Schulungsräume
- Korridore
- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich

Produktvorteile

- VDE/VDE EMV-zertifiziertes System
- Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi
- Automatische und manuelle Vorgabe des Regelungswertes

Produkteigenschaften

- 2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle
- Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung
- 100 Stunden Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen
- Bedienung über Standardtaster oder IR-Fernbedienung
- Ausgänge mit einstellbarem Offset
- Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz
- Anschluss von bis zu 4 DALieco LS/PD LI- oder 6 DALI LS/PD LI-Sensoren
- Anschluss von bis zu 4 Licht- und Präsenzsensoren über 4p4c-Steckersystem
- Individuelle Anpassbarkeit der Funktionsparameter über IR-Fernbedienung
- Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse
- Sensoranschluss über verpolungssichere 4p4c-Steckbuchse (RJ10)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	4,00 W
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Maße & Gewicht

Länge	118.00 mm
Lochmaßabstand Länge	110,0 mm
Breite	30.00 mm
Höhe	21.00 mm
Produktgewicht	48,5 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	2





Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20







TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Geeignet für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction 350950_DALleco Quickstartguide (GB)
	User instruction 507082_Operating instructions DALleco control_ NORDIC
	User instruction 507081_Operating instructions DALleco control_WEU
	User instruction 507083_Operating instructions DALleco control_EEU

DOWNLOADS

	PRODUKTDATENBLATT 341826_DALleco Control datasheet (GB)
	Declarations of conformity 341817_CE_declaration_DALlecosystem
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	CAD data 3-dim 341824_CAD Data DALleco
	CAD data 3-dim 341825_CAD Data DALleco
	Advertisements DALleco: Multi-functional light management system (DE)

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321988645	Faltschachtel 1	45 mm x 45 mm x 170 mm	111.50 g	0.34 dm ³
4008321789297	Versandschachtel 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	3194.00 g	10.80 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.