


PRODUKTDATENBLATT ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

Zigbee 3.0 DALI CONV LI | Konverter zur Integration von DALI Leuchten in Zigbee basiertes Steuersystem

Anwendungsgebiete

- Smart Homes
- Büroräume

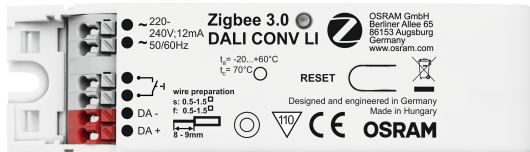

Produktvorteile

- Unterstützt standart DALI und DALI DT8 (Tunable White) EVGs
- Automatische Betriebsarterkennung nach jedem Neustart
- Standard Zigbee 3.0 zertifiziert inklusiven erhöhtem Sicherheitsstandard
- Synchrones Schalten und Dimmen von bis zu 8 DALI EVGs
- Zuverlässiges Dimmen durch digitale Ansteuerung der Treiber

Produkteigenschaften


- Integriertes Zigbee Sende-Empfänger Modul
- DALI Schnittstelle für adressierten oder broadcast Betrieb
- Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1,00 W
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50...60 Hz

Maße & Gewicht



Länge	108.00 mm
Breite	30.00 mm
Höhe	21.00 mm
Produktgewicht	40,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+60 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI / ZigBee
Anzahl der Steuerausgänge	1
Montageart	Leuchteneinbau/Unabhängige Montage
Senderreichweite	15 m









Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1-2 DALI EVGs im adressierten Betrieb
- 3-8 DALI EVGs im broadcast Betrieb
- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide
	Installation guide
	CAD data
	CAD data
	CAD data 2-dim
	CAD data 3-dim

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4062172044776	Faltschachtel 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	52.00 g	0.22 dm ³
4062172044783	Versandschachtel 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1412.00 g	7.86 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.