


### DECKENLEUCHE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

5905339070159

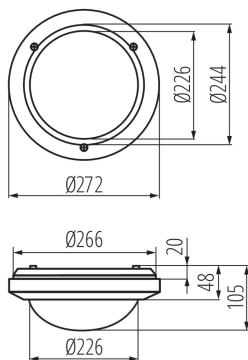

Kanlux MARC DL-Deckenleuchte zeichnet sich durch einfaches Design und gleichzeitig hohe Schlagfestigkeit der Leuchte aus (IK10). Hoher Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit (IP54) und UV-Strahlung sind weitere Vorteile dieser Leuchte.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Wandmontage, Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja

**Höhe (mm):** 105

**Durchmesser [mm]:** 244

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50/60

**Maximale Leistung [W]:** max 60

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial::** PC

**Leuchtmittel:** GLS/CFL/LED

**Sockel:** E27

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -10÷35

**Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender**

**Energieeffizienzklassen ausgelegt:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Gehäusematerial:** PC

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:**

1-1,5

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 10

**IP-Klasse (Schutzart):** 54

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 12

**Stückzahl in Großverpackung:** 12

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 530

**Grammatur [g]:** 783.33

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 28

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 28


**Kartongewicht [kg]:** 9.39996

**Kartonbreite [cm]:** 57.5

**Kartonhöhe [cm]:** 36

**Kartonlänge [cm]:** 59.5

### DECKENLEUCHE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

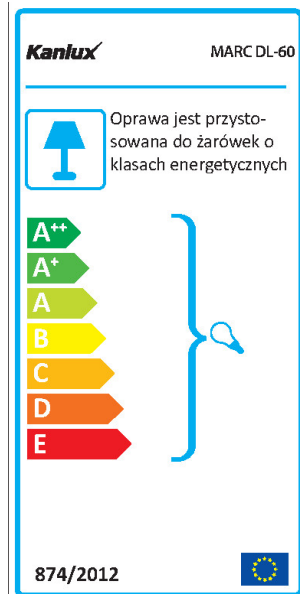

Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.123165

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Hohe UV-Beständigkeit (PIKTO)
- Hohe Schlagfestigkeit

KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60  
Lampy: 1 x A60 60W/c

