

Kanlux ROGER DL ist eine Bodeneinbauleuchte mit einem eingebauten LED-Modul. Die spezielle Form des Schirmes verteilt das Licht gleichmäßig, was sich in einem einzigartigen Lichteffect niederschlägt. Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen IK09 aus.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** grau

**Einbauort:** Für Montage im Boden

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,1m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Abstrahlrichtung:** horizontal

**Höhe (mm):** 74

**Durchmesser [mm]:** 100

**Leitungslänge [m]:** 0.3

**Anzahl der Drosseln:** 1

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 1

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Dioden Typ:** LED DIP

**Farbtemperatur:** kaltweiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 6000-6500

**Lebensdauer [h]:** 20000

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷35

**Gehäusematerial:** Stahl

**Panel-/Rahmenmaterial:** Aluminiumlegierung

**Material der Schutzscheibe:** Kunststoff

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Leitungsdurchmesser [mm<sup>2</sup>]:** 0,75

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1


**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**Zulässige statische Belastung (kN):** 5

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 09

**IP-Klasse (Schutzart):** 66

### Außenleuchte/Bodeneinbau

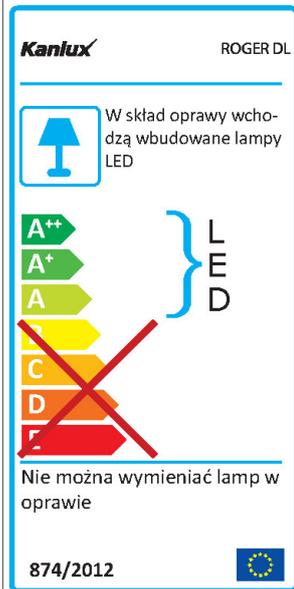

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 24  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 24  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 270  
**Grammatur [g]:** 333.33  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 10.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 9  
**Kartongewicht [kg]:** 7.99992  
**Kartonbreite [cm]:** 22  
**Kartonhöhe [cm]:** 37  
**Kartonlänge [cm]:** 32  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.026048

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- inklusive Montagedose

KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6  
Lampy: 1 x ROGER DL-2LED6

