



LED-Konstantstromtreiber 900mA/40W max. / nicht dimmbar inkl. Sekundärleitung mit AMP-Stecker und Anschlußbox primär

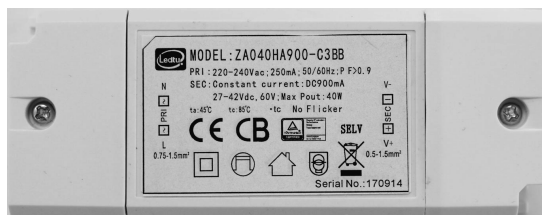

Technische Daten

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	40W max.
Nennspannung	230Vac / 50-60Hz
Spannungsbereich	220-240Vac
Effizienz	86% (bei 230V und max. Last)
Dimmbar	Nein
Powerfaktor	> 0,95 (bei 80-100% Auslastung)
THD	<20%
Stand-by Leistung	<0,5W
Schutzart	IP 20
Flackerfrei	Ja
Anzahl an Automat	B16: 16St. / C16: 25St.

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	115 x 45 x 29,5 mm
Gewicht	112g / 150g (inkl. Anschlußbox)

Ausgangswerte

Strom (konstant)	900mA
Spannung	27 - 42Vdc
Leistung	24,3 - 40W

Zusätzliche Produktdaten

Temperaturbereich ta	-25°C - +45°C (Betrieb)
Gehäusetemp.	85°C (max.)
Luftfeuchtigkeit	80% (max., nicht kondensierend)
Primärklemmen	0,75 - 1,5mm ²
Sekundärklemmen	0,50 - 1,5mm ²

Zertifikate & Standards

EN 61347-1:2015 + A1:2018, EN 61347-2-13:2014+A1:2017,
EN 62493:2015, EN 62384:2006 + A1:2009,
EN 55015:2013+A1, EN 62493:2015, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-4-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
EN 61547, IEC 60695-2-10, EN 60598-1, EN 60598-2-6

Verwendbar für Artikel:

81-5040/81-5041/81-5042/81-5043
81-5044/81-5045/81-5046/81-5047
81-5048/81-5049/81-5082/81-5083