

LED Konverter 12W, 700mA CC



Technische Daten

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	12W max.
Nennspannung	230Vac / 50-60Hz
Spannungsbereich	220-240Vac
Effizienz	>83% (bei 230V und max. Last)
Dimmbar	nein
Powerfaktor	> 0.85 (bei 80-100% Auslastung)
THD	-
Stand-by Leistung	<0,5W
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Flackerfrei	Ja
Anzahl an Automat	-

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	92 x 36 x 25 mm
Gewicht	80g

Ausgangswerte

Strom (konstant)	700mA
Spannung	11 - 17Vdc (max. 25V)
Leistung	7,7 - 11,9W


Zusätzliche Produktdaten

Temperaturbereich ta	-20°C - +45°C (Betrieb)
Gehäusetemp. tc	75°C (max.)
Luftfeuchtigkeit	90% (max., nicht kondensierend)
Primärklemmen	0,75 - 1,50mm ²
Sekundärklemmen	0,50 - 1,00mm ²
Glühdrahttest	n.a.
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Verpackungseinheit	1 Stück
EAN Code	4029779053723
Zolltarifnummer	85044082900
Ursprungsland	China

Zertifikate & Standards

EN61347-1; EN61347-2-13; EN62384; EN55015;
EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61000-4-2;
EN61000-4-5

Anschlussdiagramm

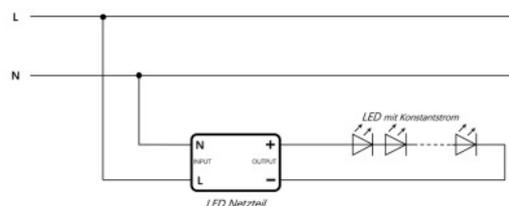

Abmessungen in mm

