



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen der althergebrachten Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Eine äußerst einfache Auswahl für Menschen, die LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen nachrüsten möchten, bei einer Energieeinsparung von 90 % gegenüber konventionellen Glühlampen. CorePro Glass LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen bieten eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.

Produkt Daten


| Allgemeine Eigenschaften | | Elektrische Kenndaten | |
|----------------------------------|-----------------------|---|--------------|
| Sockel | E14 [E14] | Farbkonsistenz | <6 |
| EU RoHS-konform | Ja | Farbwiedergabeindex (Nom.) | 80 |
| Nennlebensdauer (Nom.) | 15000 h | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % |
| Schaltzyklus | 20000X | | |
| Technische Type | 2-25W | | |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere | | |
| Lichttechnische Daten | | | |
| Farbcode | 827 [CCT von 2700 K] | Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Lichtstrom (Nom.) | 250 lm | Power (Rated) (Nom.) | 2 W |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) | Lampenstrom (Nom.) | 20 mA |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.) | 2700 K | Äquivalente Leistung | 25 W |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 125,00 lm/W | Startzeit (Nom.) | 0,5 s |
| | | Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) | 0,5 s |
| | | Leistungsfaktor (Nom.) | 0,4 |

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

| | |
|--|---------------|
| Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Temperaturkenndaten | |
| Gehäusetemperatur (max) | 36 °C |
| Dimmen | |
| Dimmbar | Nein |
| Mechanische Kenndaten | |
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenform | B35 [B 35mm] |
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiesparendes Produkt | ja |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung | nein |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 2 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 387351 |
| Produktdaten | |
| Gesamt-Produktcode | 871951437757800 |
| Bestell-Produktname | CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G |
| EAN/UPC - Produkt | 8719514377578 |
| Bestellcode | 37757800 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| SAP-Material | 929001238392 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,014 kg |


Abmessungsskizzen




CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G | 35 mm | 97 mm |

Photometrische Daten

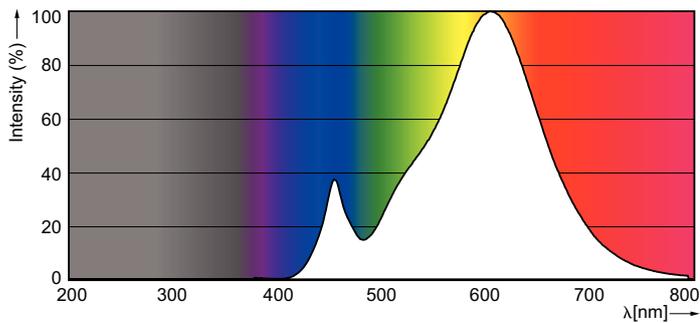


LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL

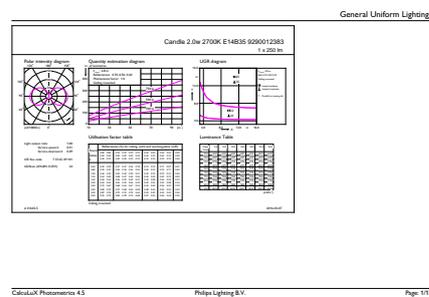

Classic LEDCandle ND 2-25W B35 827 CL


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten




Classic LEDCandle ND 2-25W B35 827 CL

Lebensdauer

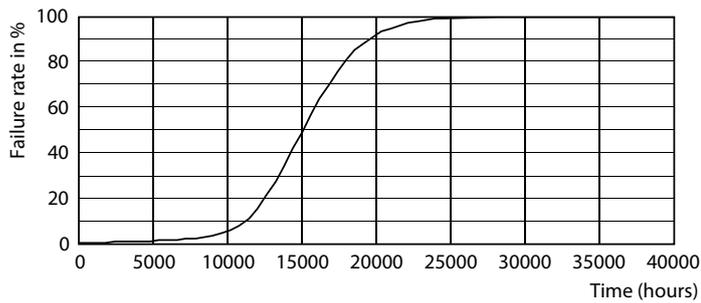

LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

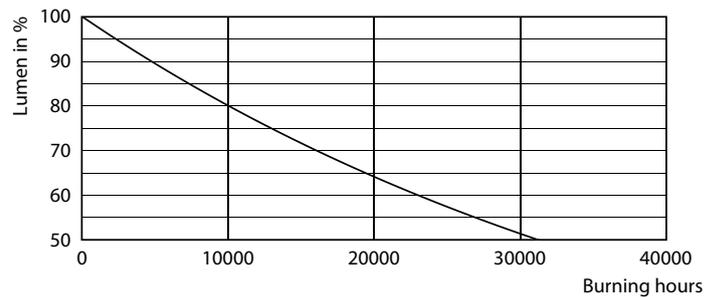

LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

