



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	R7S [R7s]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000
Technische Type	17.5-150W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]
Lichtstrom (Nom)	2460 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	140,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	17,5 W
Lampenstrom (Nom)	90 mA
Äquivalente Leistung	150 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,9
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	102 °C

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	Linear
------------	--------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	D
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	18 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	397597

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869964673800
Bestell-Produktname	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
EAN/UPC - Produkt	8718699646738
Bestellcode	64673800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002016602
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,095 kg



Abmessungsskizzen



Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Photometrische Daten




LEDspot R7S 230V 3000K

LEDspot R7S 230V


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampe

Photometrische Daten

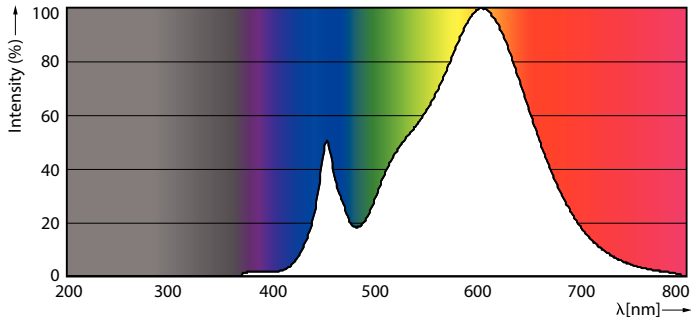


LEDspot R7S 230V 3000K

Lebensdauer

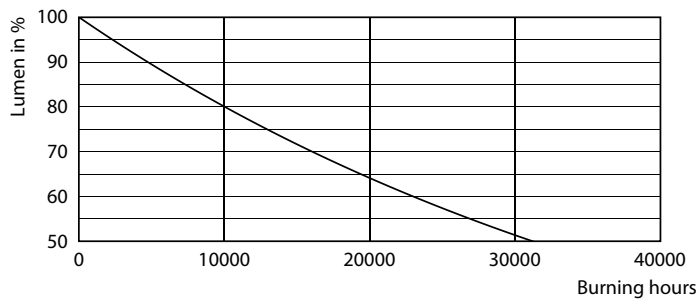

LEDspot R7S 230V

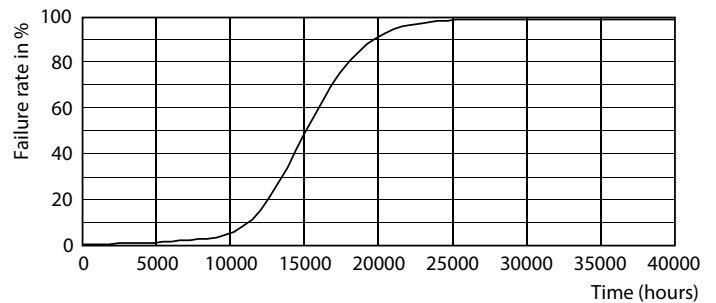

LEDspot R7S 230V

