

## Start eco Spot IP65


START ECO SPOT 600lm 840 IP65 DIM WHT

0005380



### Produkteigenschaften

- Integrated LED recessed spotlight, fixed, RAL9016 colour, 600lm, 7.0W, phase dimmable trailing/leading edge, 4000K, 100° degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 47mm recessed depth, IP65 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 86mm bezel diameter, 68-74mm cutout, frosted lens. Additional silver bezel included in the packaging.

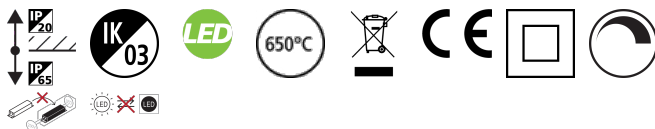

## PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	START ECO SPOT 600lm 840 IP65 DIM WHT
Technologie	LED
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	600
Systemeffizienz (lm/W)	86
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Photometrische Risikogruppe	RG0
Systemleistung gesamt (W)	7
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	10
LED Flickering Rate	Mittel (21% - 40%)
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK03
EAN-Nummer	5410288053806

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START ECO SPOT 600lm 840 IP65 DIM WHT
Technologie	LED
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage

## Start eco Spot IP65

START ECO SPOT 600lm 840 IP65 DIM WHT

0005380

Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-10°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

### Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	600
Systemeffizienz (lm/W)	86
Farbtemperatur (K)	4000
Farbcode	840
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Distributionstyp	Direkt
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

### Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	7
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	0.85
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	10
Stromstärke (mA)	70
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Glühdrahttest (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Mittel (21% - 40%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	60
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	120

### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

### Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
--------------	------

## Start eco Spot IP65

START ECO SPOT 600lm 840 IP65 DIM WHT

0005380

IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	Acryl PMMA
Länge Produkt (mm)	87
Nominale Produktbreite (mm)	87
Nominale Produkthöhe (mm)	47
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	87
Deckenausschnitt (mm)	68-74
Gewicht (kg)	0.087



### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288053806
Einzelverpackung Länge (cm)	9.0
Einzelverpackung Breite (cm)	9.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.5
DUN 14 (außen)	25410288053800
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	28.5
Innenverpackung Breite (cm)	9.0
Innenverpackung Länge (cm)	19.0
DUN14 (innen)	15410288053803
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	48
Außenverpackung Länge (cm)	38.0
Außenverpackung Breite (cm)	24.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	29.5

### Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40
----------------------------------	--------

## PHOTOMETRIE

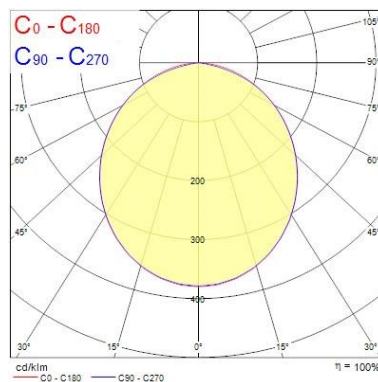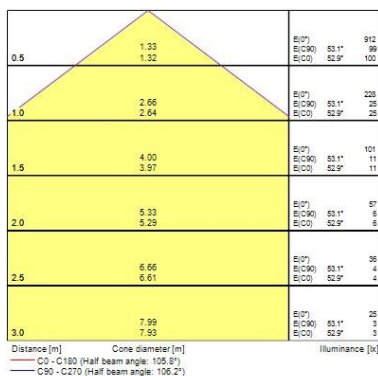

## Start eco Spot IP65

*START ECO SPOT 600lm 840 IP65 DIM WHT*

0005380

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

