

ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo Performer T85 6800LM 840 E40 SL

0028373



Produkteigenschaften

- Direct retrofit replacement for high-pressure mercury vapor lamps (HPMV) 50,000 hours average rated lifetime Up to 78% energy saving compared to the standard high-pressure mercury vapor lamps Mercury-free solution Lower maintenance cost High lumen efficacy Dual operating mode - compatible with HPMV magnetic ballast and also, suitable for AC direct mains 120-240V operation High surge voltage protection: 4kV Suitable for both open and enclosed luminaires Wide light distribution High switching cycles - 200,000X High colour rendering - CRI80 Minimum and maximum operating temperature: -30°C to 50°C



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo Performer T85 6800LM 840 E40 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	54
Type	LED exchangeable
Socket	E40
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740741
Garantie	5 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	6800
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	54
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
EAN-Nummer	5410288283739

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo Performer T85 6800LM 840 E40 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	54
Type	LED exchangeable
Socket	E40
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 50°C
Betriebstemperatur (°C)	25

ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo Performer T85 6800LM 840 E40 SL

0028373

ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740741
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	6800
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	6800
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	54
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	0.5
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>200000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	80.6
Dauer Einschaltstrom (µs)	2
Energie Aufkleber (Klasse)	E
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	54
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	28

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	50000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	245
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	85
Gewicht (kg)	0.77

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288283739
Einzelverpackung Länge (cm)	27.9

ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo Performer T85 6800LM 840 E40 SL



0028373

Einzelverpackung Breite (cm)	9.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.3
DUN14 (innen)	15410288283736
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	29.5
Außenverpackung Breite (cm)	20.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	29.5


Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-50
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

PHOTOMETRIE

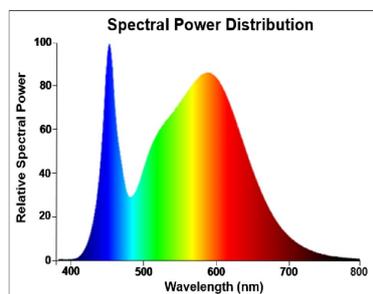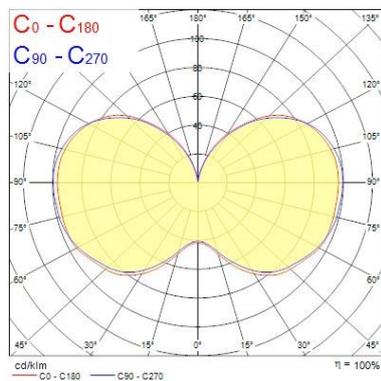

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



SYLVANIA


ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo Performer T85 6800LM 840 E40 SL
0028373



SYLVANIA

0028373

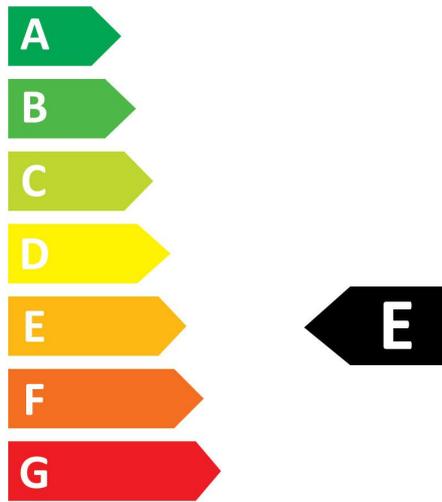

54
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo Performer T85 6800LM 840 E40 SL

0028373



0028373



54
kWh/1000h



2019/2015