

ToLEDo Retro ST64 Gold

ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL

0029310



Produkteigenschaften

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740897
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	420
Farbtemperatur (K)	2500
Lichtfarbe	Kerzenlicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	4.5
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288293103

ToLEDo Retro ST64 Gold

ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL

0029310

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740897
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	420
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	420
Farbtemperatur (K)	2500
Lichtfarbe	Kerzenlicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	4.5
Äquivalenzleistung (W)	37
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	6.3
Dauer Einschaltstrom (µs)	240
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	25
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	13

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

ToLEDo Retro ST64 Gold

ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL

0029310

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	140
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	64
Gewicht (kg)	0.058


Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288293103
Einzelverpackung Länge (cm)	15.2
Einzelverpackung Breite (cm)	7.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.0
DUN14 (innen)	15410288293100
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	21.8
Außenverpackung Breite (cm)	14.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	16.2

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures


PHOTOMETRIE

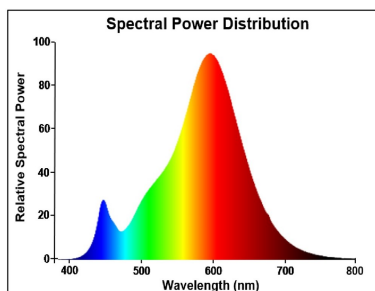


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

SYLVANIA

ToLEDo Retro ST64 Gold
ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL
0029310



0029310

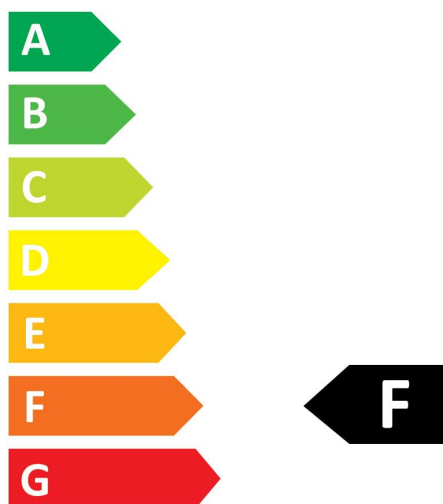

5
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo Retro ST64 Gold

ToLEDo RT ST64 V5 GL 420LM 825 E27 SL

0029310



0029310



5
kWh/1000h



2019/2015