

ToLEDo Retro Candle Bent-tip

ToLEDo RT Candle BT V5 CL 250LM 827 E14 SL

0029485



Produkteigenschaften

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro Candle Bent-tip range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo RT Candle BT V5 CL 250LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Socket	E14
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740935
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	250
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	2.5

ToLEDo Retro Candle Bent-tip

ToLEDo RT Candle BT V5 CL 250LM 827 E14 SL

0029485

Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288294858

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo RT Candle BT V5 CL 250LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Sockel	E14
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740935
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	250
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	250
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	2.5
Äquivalenzleistung (W)	25
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	5.9
Dauer Einschaltstrom (µs)	180
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	14

ToLEDo Retro Candle Bent-tip

ToLEDo RT Candle BT V5 CL 250LM 827 E14 SL

0029485

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	123
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	35
Gewicht (kg)	0.021


Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288294858
Einzelverpackung Länge (cm)	11.0
Einzelverpackung Breite (cm)	4.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.5
DUN14 (innen)	15410288294855
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	14.3
Außenverpackung Breite (cm)	9.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.0

Sicherheitsbezogene Daten


Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

PHOTOMETRIE

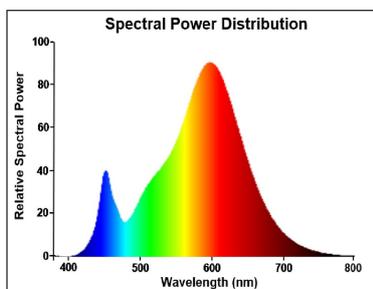


ToLEDo Retro Candle Bent-tip
ToLEDo RT Candle BT V5 CL 250LM 827 E14 SL
0029485

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



0029485

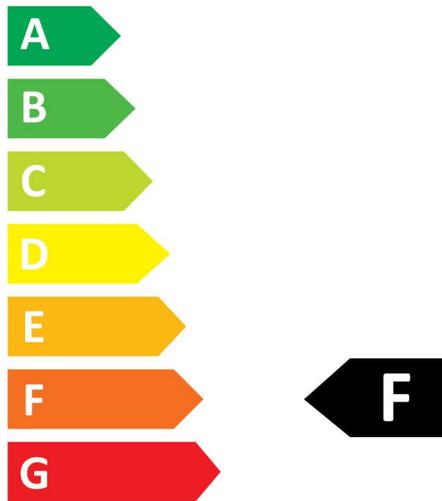

3
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Retro Candle Bent-tip

ToLEDo RT Candle BT V5 CL 250LM 827 E14 SL

0029485



0029485



3
kWh/1000h



2019/2015