

ToLEDo Retro T25

ToLEDo RT T25 V5 CL 470LM 827 E14 SL

0029542



Produkteigenschaften

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- ToLEDo Retro T25 lamp is the ideal replacement for incandescent cooker hood lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo RT T25 V5 CL 470LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Socket	E14
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740959
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	470
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80

ToLEDo Retro T25

ToLEDo RT T25 V5 CL 470LM 827 E14 SL

0029542

Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	4.5
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288295428

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo RT T25 V5 CL 470LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Sockel	E14
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740959
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	470
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	470
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	4.5
Äquivalenzleistung (W)	40
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	6.3
Dauer Einschaltstrom (µs)	240
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

ToLEDo Retro T25

ToLEDo RT T25 V5 CL 470LM 827 E14 SL

0029542

Max. Anzahl Leuchten pro 16A C
Sicherung 25

Max. Anzahl Leuchten pro 16A B
Sicherung 13

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50 15000

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h) 15000

Durchschnittliche Lebensdauer (h) -
L70/B50 15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm) 90

Nominaler Produktdurchmesser (mm) 25

Gewicht (kg) 0.021

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel) Carton

EAN-Nummer 5410288295428

Einzelverpackung Länge (cm) 11.0

Einzelverpackung Breite (cm) 4.5

Einzelverpackung Tiefe (cm) 4.5

DUN14 (innen) 15410288295425

Anzahl an Einheiten je Außenverpackung 6

Außenverpackung Länge (cm) 14.3

Außenverpackung Breite (cm) 9.7

Außenverpackung Tiefe (cm) 12.0

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C) -20-40

Reinigungsanweisungen bei
Lampenbruch Nicht zutreffend

Lampen für spezielle Einsatzbereiche Nein

Nur für trockene Umgebungen Ja


Geeignet für die Beleuchtung in privaten
Haushalten Ja

Sicherheitshinweis Not Suitable for totally enclosed fixtures


PHOTOMETRIE

ToLEDo Retro T25

ToLEDo RT T25 V5 CL 470LM 827 E14 SL
0029542

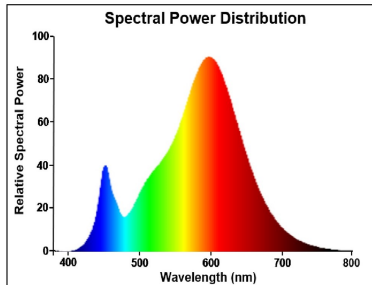

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ToLEDo Retro T25


ToLEDo RT T25 V5 CL 470LM 827 E14 SL

0029542



SYLVANIA

0029542

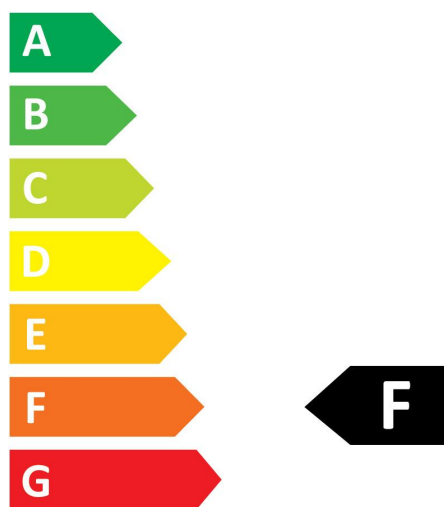

5
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo Retro T25

ToLEDo RT T25 V5 CL 470LM 827 E14 SL
0029542



0029542

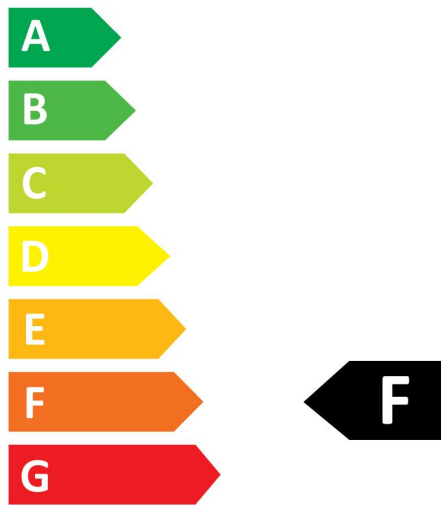

5
kWh/1000h



2019/2015