

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL

0029568



Produkteigenschaften

- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires
- Quick and easy replacement of compact fluorescent, halogen or incandescent lamp
- 15,000H average rated life
- 85% energy savings compared to incandescent
- Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps
- Omni-directional light distribution
- Non-dimmable



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	14.0
Type	LED exchangeable
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740974
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	1600
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	14.0
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288295688

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	14.0
Type	LED exchangeable
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL

0029568

Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740974
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	1600
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	1600
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	14.0
Äquivalenzleistung (W)	100
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	1.1
Dauer Einschaltstrom (µs)	120
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	90
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	90
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	90
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	90
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	90

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Nominale Produkthöhe (mm)	137
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	45
Gewicht (kg)	0.074

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL

0029568


Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288295688
Einzelverpackung Länge (cm)	5.3
Einzelverpackung Breite (cm)	5.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	14.4
DUN14 (innen)	15410288295685
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	16.4
Außenverpackung Breite (cm)	11.1
Außenverpackung Tiefe (cm)	15.8


Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

PHOTOMETRIE

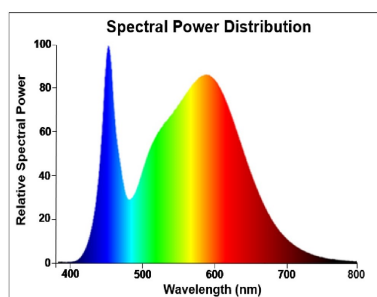

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL

0029568



SYLVANIA

0029568



14
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1600LM 840 E27 SL

0029568



0029568



14
kWh/1000h



2019/2015