

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 827 B22 SL

0029622



Produkteigenschaften

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

| | |
|------------------------------------|---|
| Produktbezeichnung | ToLEDo Ball V7 470LM 827 B22 SL |
| Technologie | LED |
| Nennwert Leistung (W) | 4.5 |
| Type | LED exchangeable |
| Socket | B22 |
| Leuchtenklassifizierung | Offen |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher |
| ETIM Klasse | EC001959 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Nennwert Lichtstrom (lm) | 470 |
| Farbtemperatur (K) | 2700 |
| Lichtfarbe | Homelight |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM6 |
| Photometrische Risikogruppe | RG0 |
| Wattage (W) | 4.5 |
| Spannung (V) | 230 |
| Dimmbar | Nein |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h) | 15000 |
| EAN-Nummer | 5410288296227 |

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 827 B22 SL

0029622

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktbezeichnung | ToLEDo Ball V7 470LM 827 B22 SL |
| Technologie | LED |
| Nennwert Leistung (W) | 4.5 |
| Type | LED exchangeable |
| Sockel | B22 |
| Leuchtenklassifizierung | Offen |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher |
| Umgebungstemperaturbereich | -20°C - 40°C |
| Betriebstemperatur (°C) | 25 |
| ETIM Klasse | EC001959 |
| Garantie | 3 Jahre |

Optische Daten

| | |
|---|-----------|
| Nennwert Lichtstrom (lm) | 470 |
| Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm) | 470 |
| Farbtemperatur (K) | 2700 |
| Lichtfarbe | Homelight |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM6 |
| Photometrische Risikogruppe | RG0 |
| Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%) | 70 |

Elektrische Daten

| | |
|---|---------|
| Wattage (W) | 4.5 |
| Äquivalenzleistung (W) | 40 |
| Spannung (V) | 230 |
| Vorschaltgerät benötigt | Nein |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >100000 |
| Transformator benötigt | Nein |
| Dimmbar | Nein |
| Einschaltstrom (A) | 2.4 |
| Dauer Einschaltstrom (µs) | 420 |
| Energie Aufkleber (Klasse) | F |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 67 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 33 |

Lebensdauer Daten

| | |
|---|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 15000 |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h) | 15000 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50 | 15000 |

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 827 B22 SL
0029622

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Länge Produkt (mm) | 75 |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 45 |
| Gewicht (kg) | 0.045 |


Verpackung

| | |
|--|----------------|
| Verpackungstyp (Einzel) | Carton |
| EAN-Nummer | 5410288296227 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 9.5 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 5.0 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 5.0 |
| DUN14 (innen) | 15410288296224 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 15.8 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 10.7 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 10.2 |

Sicherheitsbezogene Daten

| | |
|---|--|
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -20-40 |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch | Nicht zutreffend |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche | Nein |
| Nur für trockene Umgebungen | Ja |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja |
| Sicherheitshinweis | Not Suitable for totally enclosed fixtures |


PHOTOMETRIE

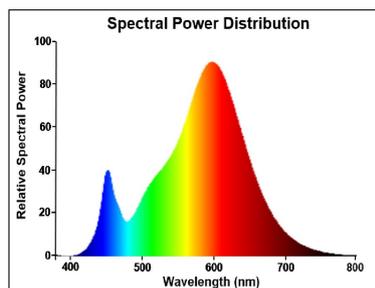


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 827 B22 SL
0029622



0029622

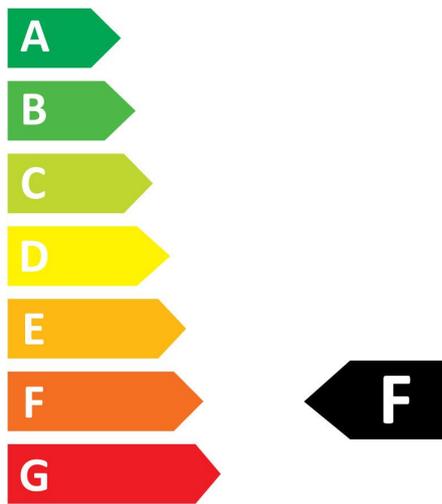

5
kWh/1000h




2019/2015

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 827 B22 SL
0029622



0029622

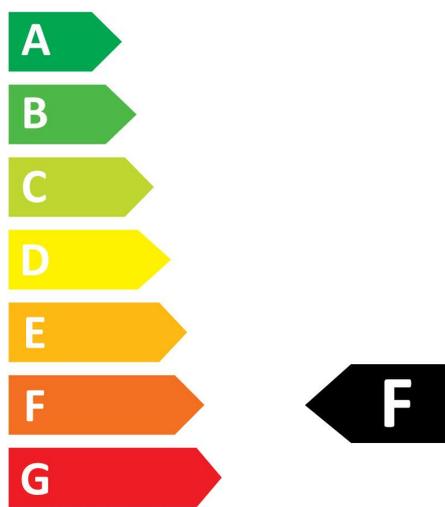

5
kWh/1000h



2019/2015