

ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 SL

0029654



Produkteigenschaften

- LED retrofit replacement for halogen G4 low voltage capsules
- Compact design
- Omni-directional light distribution
- 12V AC/DC
- 200lm = 20W halogen G4 lamp
- High lumen efficacy: 105lm/W
- 90% energy saving
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo G4 200LM 827 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	1.9
Type	LED exchangeable
Sockel	G4
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Haushalt & Verbraucher, Museen & Galerien
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741126
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	200
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	1.9
Spannung (V)	12

ToLEDo G4 ToLEDo G4 200LM 827 SL 0029654

Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288296548

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo G4 200LM 827 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	1.9
Type	LED exchangeable
Sockel	G4
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Haushalt & Verbraucher, Museen & Galerien
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741126
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	200
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	200
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	1.9
Äquivalenzleistung (W)	20
Spannung (V)	12
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Ja
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	4.2
Dauer Einschaltstrom (µs)	1700
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	19

ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 SL

0029654

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	45
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	16
Gewicht (kg)	0.007


Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288296548
Einzelverpackung Länge (cm)	6.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.2
DUN14 (innen)	15410288296545
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	16.5
Außenverpackung Breite (cm)	13.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	9.0

Sicherheitsbezogene Daten


Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Suitable for approved transf./dimmers

PHOTOMETRIE

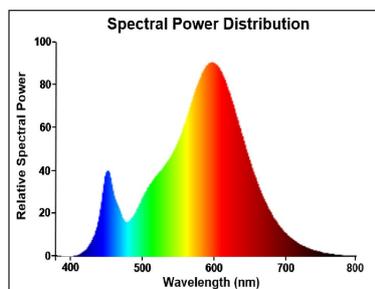


ToLEDo G4
ToLEDo G4 200LM 827 SL
0029654

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



0029654

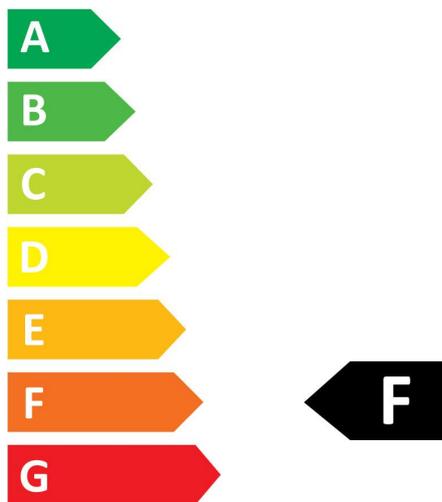

2
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo G4
ToLEDo G4 200LM 827 SL
0029654



0029654

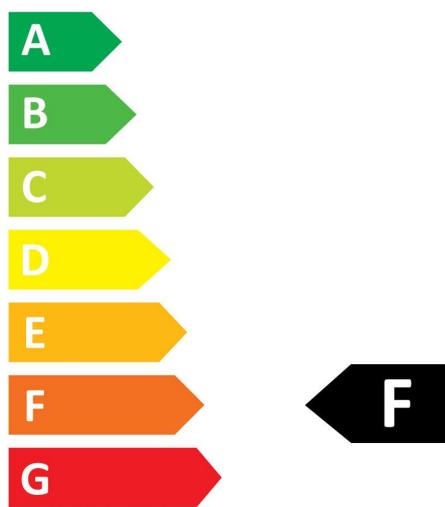

2
kWh/1000h



2019/2015