

ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 SL4

0029655



Produkteigenschaften

- LED retrofit replacement for halogen G4 low voltage capsules
- Compact design
- Omni-directional light distribution
- 12V AC/DC
- 200lm = 20W halogen G4 lamp
- High lumen efficacy: 105lm/W
- 90% energy saving
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo G4 200LM 827 SL4
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	1.9
Type	LED exchangeable
Sockel	G4
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Haushalt & Verbraucher, Museen & Galerien
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	200
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	1.9
Spannung (V)	12
Dimmbar	Nein

ToLEDo G4 ToLEDo G4 200LM 827 SL4 0029655

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288296555

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo G4 200LM 827 SL4
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	1.9
Type	LED exchangeable
Sockel	G4
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Haushalt & Verbraucher, Museen & Galerien
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	200
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	200
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	1.9
Äquivalenzleistung (W)	20
Spannung (V)	12
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Ja
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	4.2
Dauer Einschaltstrom (µs)	1700
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	DC/50/60/HF
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	19

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 SL4
0029655

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	45
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	16
Gewicht (kg)	0.028


Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288296555
Einzelverpackung Länge (cm)	6.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.2
DUN14 (innen)	15410288296552
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	16.5
Außenverpackung Breite (cm)	13.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	9.0

Sicherheitsbezogene Daten


Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Suitable for approved transf./dimmers

PHOTOMETRIE

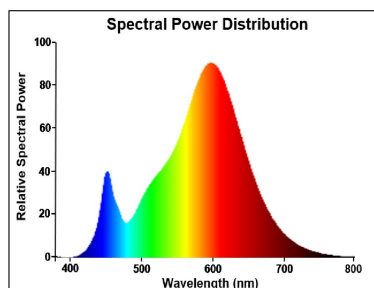


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

ToLEDo G4
ToLEDo G4 200LM 827 SL4
0029655



0029655

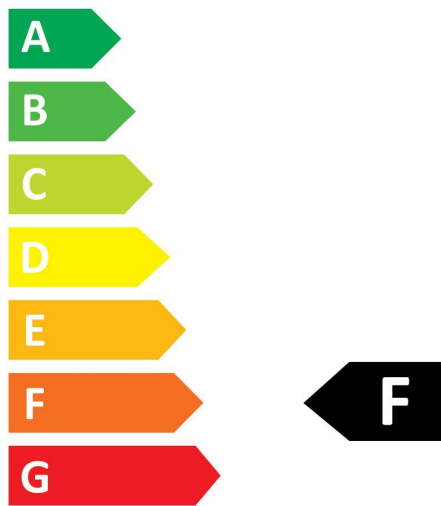

2
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo G4
ToLEDo G4 200LM 827 SL4
0029655



0029655



2
kWh/1000h



2019/2015