ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 ST 400LM 827 SL

0029672

Produkteigenschaften

- LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules
- ToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distribution
- Compact design
- Satin finish
- Omni-directional light distribution
- 400lm = 35W halogen G9 lamp
- 90% energy saving
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo Retro G9 ST 400LM 827 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.2
Type	LED exchangeable
Sockel	G9
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741144
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	400
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	4.2
Spannung (V)	230

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 22 Nov 2021

ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 ST 400LM 827 SL

0029672

Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288296722

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo Retro G9 ST 400LM 827 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.2
Type	LED exchangeable
Sockel	G9
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741144
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	400
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	400
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	4.2
Äquivalenzleistung (W)	35
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	1.2
Dauer Einschaltstrom (µs)	520
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	133
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	66

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 22 Nov 2021

ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 ST 400LM 827 SL

0029672

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	55.5
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	18
Gewicht (kg)	0.007

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288296722
Einzelverpackung Länge (cm)	8.2
Einzelverpackung Breite (cm)	6.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.1
DUN14 (innen)	15410288296729
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	19.1
Außenverpackung Breite (cm)	10.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	9.2

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

PHOTOMETRIE

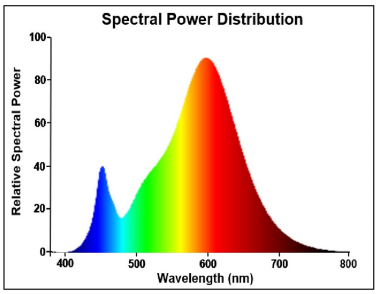

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 22 Nov 2021

ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 ST 400LM 827 SL

0029672

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



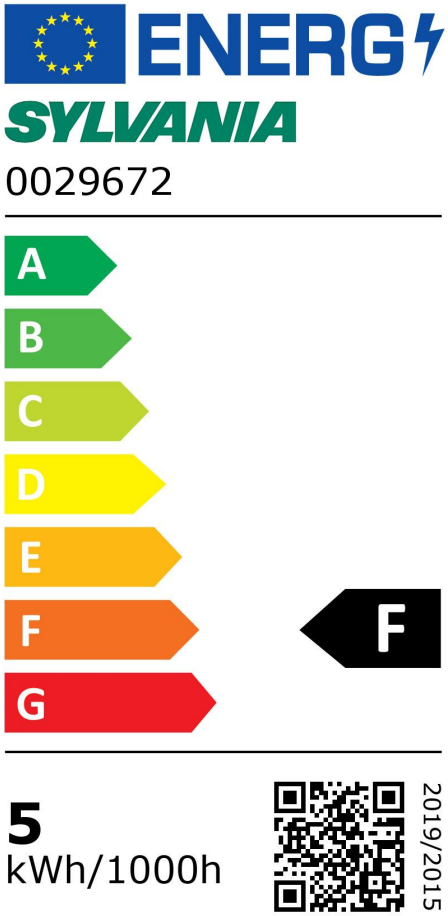

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 22 Nov 2021

ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 ST 400LM 827 SL

0029672

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 22 Nov 2021