

ToLEDo G9

ToLEDo G9 600LM 827 SL

0029673



Produkteigenschaften

- LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules
- High lumen output - 600lm
- Omni-directional light distribution
- 600lm = 45W halogen G9 lamp
- 89% energy saving
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo G9 600LM 827 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.8
Type	LED exchangeable
Sockel	G9
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741145
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	600
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1

ToLEDo G9

ToLEDo G9 600LM 827 SL

0029673

Wattage (W)	4.8
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288296739

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo G9 600LM 827 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.8
Type	LED exchangeable
Sockel	G9
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741145
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	600
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	600
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	4.8
Äquivalenzleistung (W)	45
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	5.4
Dauer Einschaltstrom (µs)	244
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	17

ToLEDo G9

ToLEDo G9 600LM 827 SL

0029673

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	59
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	18
Gewicht (kg)	0.04

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288296739
Einzelverpackung Länge (cm)	6.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.2
DUN 14 (außen)	25410288296733
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	16.4
Innenverpackung Breite (cm)	13.2
Innenverpackung Länge (cm)	9.3
DUN14 (innen)	15410288296736
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	48
Außenverpackung Länge (cm)	34.6
Außenverpackung Breite (cm)	28.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.8

Sicherheitsbezogene Daten


Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

PHOTOMETRIE


ToLEDo G9

ToLEDo G9 600LM 827 SL

0029673

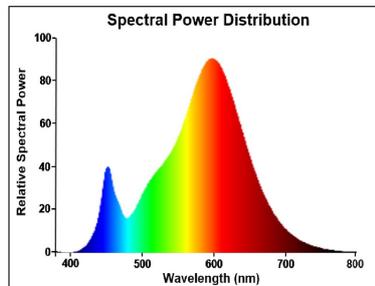

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



SYLVANIA

ToLEDo G9


ToLEDo G9 600LM 827 SL

0029673



SYLVANIA

0029673

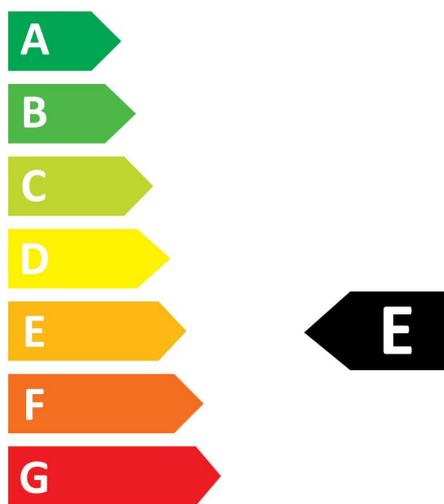

5
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo G9

ToLEDo G9 600LM 827 SL

0029673



0029673

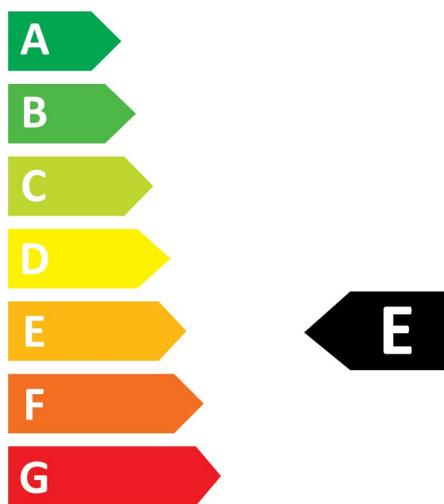

5
kWh/1000h



2019/2015