

ToLEDo LifeStyle T180 GOLDEN DIMMABLE

ToLEDo LifeStyle T180 GL DIM 250LM E27 SL

0029984



Produkteigenschaften

- New state-of-the-art designer lamps for decorative and hospitality applications
- Unconventional design that looks good on both off and on
- Flexible LED filament construction
- Dimming functionality helps to vary lighting scene as lamps can be dimmed from 100% to 10% and reduce energy consumption
- Low power - only 4W
- Lumen output - 150lm
- 2000K colour temperature to create an intimate atmosphere
- Good colour rendering - CRI 80
- 15,000 hours average rated life. Last 15 times longer than incandescent lamps
- Perfectly complements Sylvania E27 SylPendant range available in brass, copper, white and black finish
- Omni-directional light distribution
- More than 100,000X switching cycles
- 3 years warranty



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo LifeStyle T180 GL DIM 250LM E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4
Type	LED austauschbar
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	250
Farbtemperatur (K)	2000
Lichtfarbe	Kerzenlicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	4
Spannung (V)	230
Dimmbar	Ja
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288299846

ToLEDo LifeStyle T180 GOLDEN DIMMABLE

ToLEDo LifeStyle T180 GL DIM 250LM E27 SL

0029984

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo LifeStyle T180 GL DIM 250LM E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4
Type	LED austauschbar
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	250
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	250
Farbtemperatur (K)	2000
Lichtfarbe	Kerzenlicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	4
Äquivalenzleistung (W)	25
Startzeit (max) (s)	<0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	<2.0
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.7
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Ja
Einschaltstrom (A)	1.42
Energie Aufkleber (Klasse)	G
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	227
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	363
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	454

ToLEDo LifeStyle T180 GOLDEN DIMMABLE

ToLEDo LifeStyle T180 GL DIM 250LM E27 SL

0029984

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	173
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	180
Gewicht (kg)	0.244


Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288299846
Einzelverpackung Länge (cm)	20.0
Einzelverpackung Breite (cm)	20.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	19.0
DUN14 (innen)	15410288299843
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	2
Außenverpackung Länge (cm)	41.5
Außenverpackung Breite (cm)	21.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.0

Sicherheitsbezogene Daten


Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures
Sicherheitshinweis	Dimmable with approved dimmers

PHOTOMETRIE

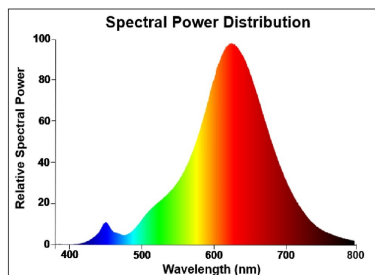


ToLEDo LifeStyle T180 GOLDEN DIMMABLE
ToLEDo LifeStyle T180 GL DIM 250LM E27 SL
0029984

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



0029984

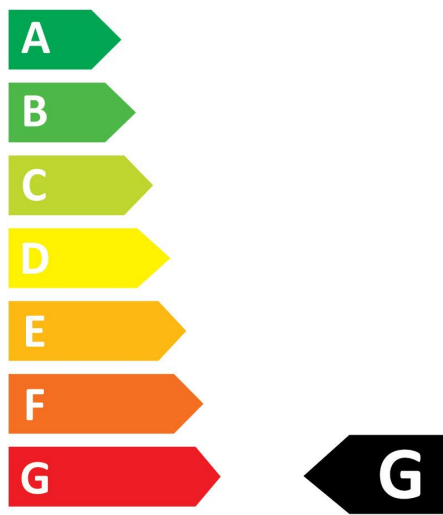


4
kWh/1000h



ToLEDo LifeStyle T180 GOLDEN DIMMABLE
ToLEDo LifeStyle T180 GL DIM 250LM E27 SL
0029984



0029984

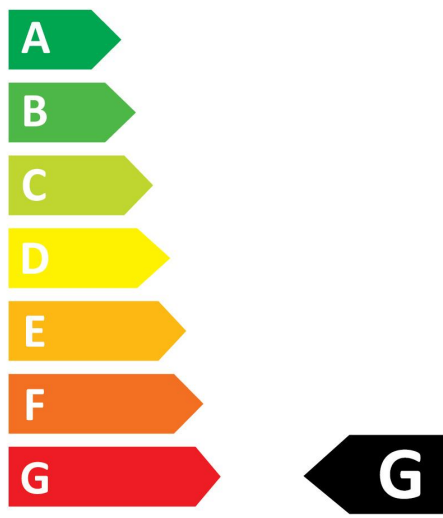

4
kWh/1000h



2019/2015