

Sylproof Superia LED G3 MW

SYLPROOF SUPERIA LED G3 1200mm Twin 4K MW

0048696



Produkteigenschaften

- Sylproof Superia, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface and wall mounting. L 1278 mm x W 110 mm x H 78 mm size, Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, Non dimmable, 4000K, CRI80, 5400 lm, 36 W, 150 lm/W, nominal average life (h):50000, energy class: A++ A+ A Class I,IK08, IP65.



PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0048696
Produktbezeichnung	SYLPROOF SUPERIA LED G3 1200mm Twin 4K MW
Technologie	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Zertifizierungen	EUNEW023
ETIM Klasse	EC000109
Leuchtenlichtstrom (lm)	5400
Systemeffizienz (lm/W)	150
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	3
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	36
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
EAN-Nummer	5410288486963
Lampenbezeichnung	Yes

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0048696
---------------	---------

Sylproof Superia LED G3 MW

SYLPROOF SUPERIA LED G3 1200mm Twin 4K MW

0048696

Produktbezeichnung	SYLPROOF SUPERIA LED G3 1200mm Twin 4K MW
Technologie	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C
Zertifizierungen	EUNEW023
ETIM Klasse	EC000109

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	5400
Systemeffizienz (lm/W)	150
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	3
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Distributionstyp	Direct
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	36
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	20
Netzfrequenz (Hz)	50/60Hz
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Nein
Stromstärke (mA)	300
Einschaltstrom (A)	4.5
Dauer Einschaltstrom (µs)	36
Glühdrahttest (°C)	850
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	55
Max. Luminaires per 13A C Breaker	70
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	85
Max. Luminaires per 20A C Breaker	110
Max. Luminaires per 10A B Breaker	50
Max. Luminaires per 13A B Breaker	65
Max. Luminaires per 16A B Breaker	80
Max. Luminaires per 20A B Breaker	100

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	60000
----------------------	-------

Sylproof Superia LED G3 MW

SYLPROOF SUPERIA LED G3 1200mm Twin 4K MW

0048696

Lebensdauer - L80B10	60000
Lebensdauer - L90B50	60000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge Produkt (mm)	1278
Nominale Produktbreite (mm)	110
Nominale Produkthöhe (mm)	78
Gewicht (kg)	1.87



Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288486963
Einzelverpackung Länge (cm)	137.2
Einzelverpackung Breite (cm)	11.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.4
DUN14 (außen)	05410288486963
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	137.2
Außenverpackung Breite (cm)	11.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.4

Sicherheitsbezogene Daten

Nur für trockene Umgebungen	Nein
-----------------------------	------

PHOTOMETRIE

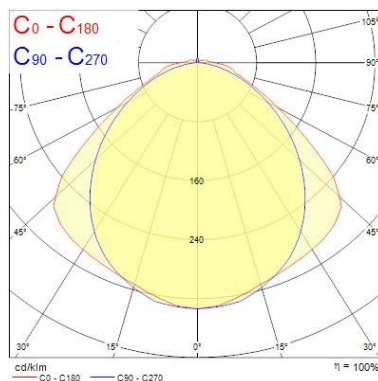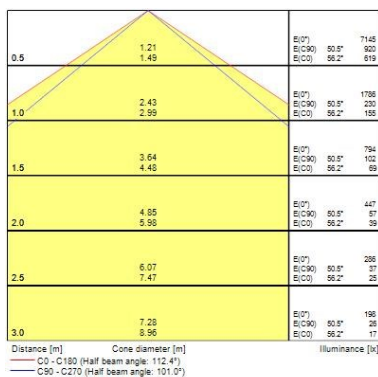

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Sylproof Superia LED G3 MW


SYLPROOF SUPERIA LED G3 1200mm Twin 4K MW

0048696






SYLVANIA 0048696

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.


 } LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. 

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

 } LED

SYLVANIA 0048696 874/2012



Sylproof Superia LED G3 MW

SYLPROOF SUPERIA LED G3 1200mm Twin 4K MW

0048696
