


## Sylproof Superia LED G3 Emergency SYLPROOF SUPERIA LED G3 1200mm Twin 4K E3 0048704



### Produkteigenschaften

- Sylproof Superia, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface and wall mounting. L 1278 mm x W 110 mm x H 78 mm size, Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, Non dimmable, 3 hour emergency, 4000K, CRI80, 5400 lm, 38 W, 140 lm/W, nominal average life (h):50000, energy class: A++ A+ A Class I, IK08, IP65.

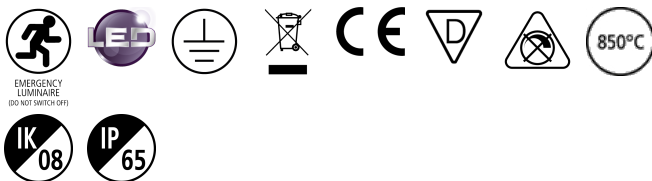

### PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0048704
Produktbezeichnung	SYLPROOF SUPERIA LED G3 1200mm Twin 4K E3
Technologie	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Zertifizierungen	EUNEW002
ETIM Klasse	EC000109
Leuchtenlichtstrom (lm)	5400
Systemeffizienz (lm/W)	140
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Photometrische Risikogruppe	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	240
Systemleistung gesamt (W)	38
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
EAN-Nummer	5410288487045
Notstrom Lichtstrom (lm)	240
Lampenbezeichnung	Yes

## Sylproof Superia LED G3 Emergency SYLPROOF SUPERIA LED G3 1200mm Twin 4K E3 0048704

### DATENTABELLE

#### Allgemeine Daten

Artikelnummer	0048704
Produktbezeichnung	SYLPROOF SUPERIA LED G3 1200mm Twin 4K E3
Technologie	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	0°C - 30°C
Zertifizierungen	EUNEW002
ETIM Klasse	EC000109

#### Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	5400
Systemeffizienz (lm/W)	140
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Distributionstyp	Direct
Photometrische Risikogruppe	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	240
Dauer Notbeleuchtung (h)	3

#### Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	38
Netzspannung (V)	220-240V~
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Dimmbar	Nein
Stromstärke (mA)	300
Glühdrahttest (°C)	850
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

#### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	60000
Lebensdauer - L80B10	60000
Lebensdauer - L90B50	60000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000

#### Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent

## Sylproof Superia LED G3 Emergency SYLPROOF SUPERIA LED G3 1200mm Twin 4K E3 0048704

Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge Produkt (mm)	1278
Nominale Produktbreite (mm)	110
Nominale Produkthöhe (mm)	78
Gewicht (kg)	2.18





### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288487045
Einzelverpackung Länge (cm)	137.2
Einzelverpackung Breite (cm)	11.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.4
DUN14 (außen)	05410288487045
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	137.2
Außenverpackung Breite (cm)	11.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.4

### Sicherheitsbezogene Daten

Nur für trockene Umgebungen	Nein
-----------------------------	------

## PHOTOMETRIE

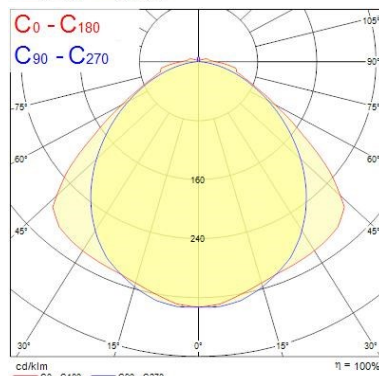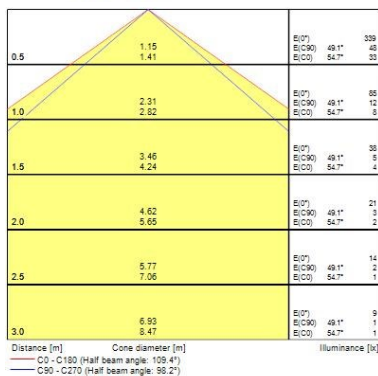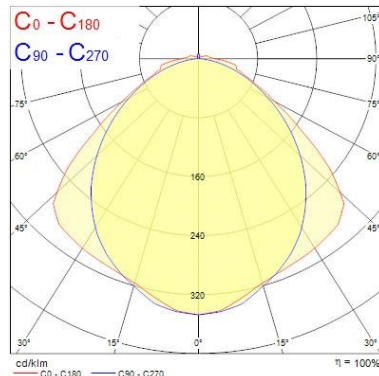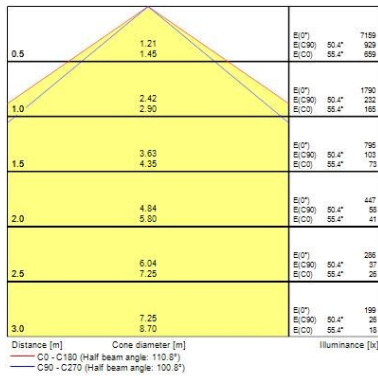


## Sylproof Superia LED G3 Emergency SYLPROOF SUPERIA LED G3 1200mm Twin 4K E3 0048704

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




**SYLVANIA** 0048704

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.


**A<sup>++</sup>**  
**A<sup>+</sup>**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


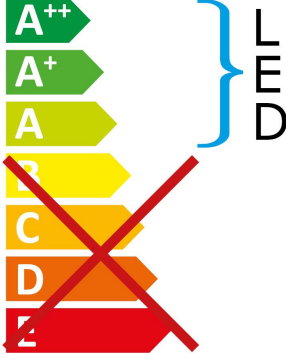
874/2012 

## Sylproof Superia LED G3 Emergency SYLPROOF SUPERIA LED G3 1200mm Twin 4K E3 0048704



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



**SYLVANIA** 0048704 874/2012