TubiXx LED Surface

TubiXx LED surface 4000K white-white

2061017

Produkteigenschaften

- TubiXx LED-Anbauleuchte ist eine dekorative Anbauleuchte mit integriertem Treiber, ausgestattet mit einem integrierten, nicht dimmbaren LED-Treiber, weiße Oberfläche mit weißem Reflektor, Farbtemperatur 4.000 K, 14 W, 1327 lm, 95 lm/W, IP20, IK02, Klasse I. Abmessungen 250 mm x 80 mm.

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	TubiXx LED surface 4000K white-white
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckenanbaumontage
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	1327
Systemeffizienz (lm/W)	95
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	92
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	35
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	14
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Betriebsgerätemontage	REMOTE
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Ready2Mains
Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
EAN-Nummer	5025768610174

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 12 Feb 2024

TubiXx LED Surface

TubiXx LED surface 4000K white-white

2061017

Produktbezeichnung	TubiXx LED surface 4000K white-white
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckenanbaumontage
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1327
Systemeffizienz (lm/W)	95
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	92
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	35
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	14
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	1
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Betriebsgerätemontage	REMOTE
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Ready2Mains
Stromstärke (mA)	350
Einschaltstrom (A)	17
Dauer Einschaltstrom (µs)	199
Glühdrahttest (°C)	650
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	61

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 12 Feb 2024

TubiXx LED Surface

TubiXx LED surface 4000K white-white

2061017

Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	78
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	37
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	47

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
Lebensdauer - L70B10	50000
Lebensdauer - L80B50	50000
Lebensdauer - L80B10	50000
Lebensdauer - L90B50	50000
Lebensdauer - L90B10	50000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Nominale Produkthöhe (mm)	250
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	80
Gewicht (kg)	0.8

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Karton
EAN-Nummer	5025768610174
Einzelverpackung Länge (cm)	35.0
Einzelverpackung Breite (cm)	10.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	10.0
DUN14 (innen)	05025768610174
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	35.0
Außenverpackung Breite (cm)	10.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.0

PHOTOMETRIE

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 12 Feb 2024

TubiXx LED Surface

TubiXx LED surface 4000K white-white

2061017

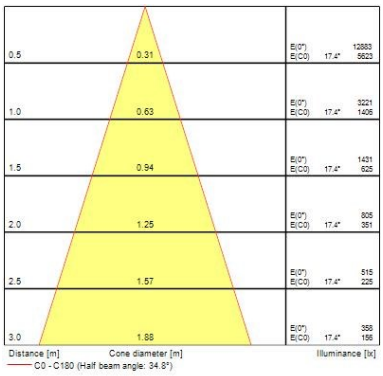

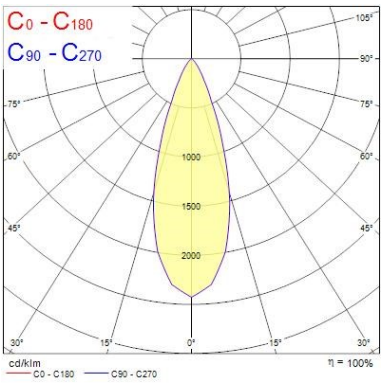

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 12 Feb 2024