


Syl-Lighter LED Square 205

Sylighter 205 Square LED 15W WW
3031702



Produkteigenschaften

- A square downlight with cut out of 185mm with phase dimmable driver included



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Sylighter 205 Square LED 15W WW
Technologie	LED
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Büro
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4273648
E-Nummer SE	7462137
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	1258
Systemeffizienz (lm/W)	84
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	90
Photometrische Risikogruppe	RG0
Systemleistung gesamt (W)	15
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK02
EAN-Nummer	8711971317029

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Sylighter 205 Square LED 15W WW
Technologie	LED
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Büro
ETIM Klasse	EC001744

Syl-Lighter LED Square 205

Sylighter 205 Square LED 15W WW
3031702

E-Nummer FI	4273648
E-Nummer SE	7462137
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1258
Systemeffizienz (lm/W)	84
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Einstellbarer Farbwert	Nein
Ausstrahlungswinkel (°)	90
Distributionstyp	Direkt
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	15
Netzspannung (V)	220-240V~
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Transformator benötigt	Ja
Stromstärke (mA)	350
Glühdrahttest (°C)	960

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	205
Nominale Produktbreite (mm)	205
Nominale Produkthöhe (mm)	68
Deckenausschnitt (mm)	?185
Gewicht (kg)	0.85
Einbautiefe (mm)	68

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	8711971317029
Einzelverpackung Länge (cm)	23.7
Einzelverpackung Breite (cm)	22.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.5
DUN14 (innen)	18711971317026
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	68.5
Außenverpackung Breite (cm)	49.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.5

Syl-Lighter LED Square 205

Sylighter 205 Square LED 15W WW
3031702

Sicherheitsbezogene Daten

Kompatible Dimmer


Phasenan- / -abschnitt

PHOTOMETRIE

0.5	1.01 0.98	E(0°) E(C90) E(C0)	2585 450 470
1.0	2.03 1.97	E(0°) E(C90) E(C0)	648 113 118
1.5	3.04 2.95	E(0°) E(C90) E(C0)	287 50 52
2.0	4.06 3.93	E(0°) E(C90) E(C0)	162 28 29
2.5	5.07 4.91	E(0°) E(C90) E(C0)	103 18 19
3.0	6.08 5.90	E(0°) E(C90) E(C0)	72 13 13

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 89.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 90.8°)

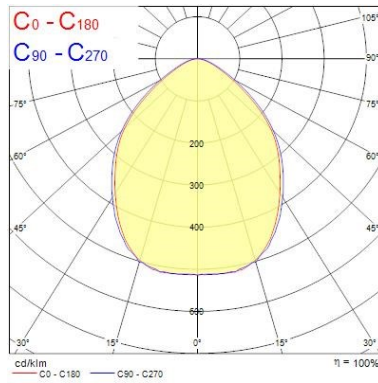

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

