

Lumina

Lumina Edge LED 2700K

3039986



Produkteigenschaften

- Ambient decorative Edge LED rectangular horizontal wall light with indirect lighting to provide a soft lighting effect, 2700K amber white colour temperature, white aluminium body and integrated LED (non-dimmable) driver, 620 lumens, 12W, 52lm/W, 2700K, IP20, RAL 9003



PRODUKTÜBERSICHT

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbezeichnung | Lumina Edge LED 2700K |
| Technologie | LED |
| Gehäuse | Aluminium |
| Montage | Wandanbaumontage |
| Umgebung | Innenbereich |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher |
| ETIM Klasse | EC002892 |
| E-Nummer FI | 4271118 |
| E-Nummer SE | 7502643 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 620 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 52 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | 100 |
| Farbtemperatur (K) | 2700 |
| Lichtfarbe | Amber White |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 85 |
| Systemleistung gesamt (W) | 12 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse II |
| Betriebsgerätetyp | LED-Treiber Konstantstrom |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| IP Schutzart | IP20 |
| IK Schutzart | IK02 |
| EAN-Nummer | 8711971399865 |
| Dimming method | N/A |

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Produktbezeichnung | Lumina Edge LED 2700K |
| Technologie | LED |
| Gehäuse | Aluminium |
| Montage | Wandanbaumontage |
| Umgebung | Innenbereich |

Lumina

Lumina Edge LED 2700K

3039986

| | |
|--------------------------------------|---|
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher |
| Betriebstemperatur (°C) | 25 |
| ETIM Klasse | EC002892 |
| E-Nummer FI | 4271118 |
| E-Nummer SE | 7502643 |
| Garantie | 3 Jahre |

Optische Daten

| | |
|---|-------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 620 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 52 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | 100 |
| Farbtemperatur (K) | 2700 |
| Lichtfarbe | Amber White |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 85 |
| Einstellbarer Farbwert | Nein |

Elektrische Daten

| | |
|--|---------------------------|
| Systemleistung gesamt (W) | 12 |
| Netzspannung (V) | 100-240V |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse II |
| Betriebsgerätetyp | LED-Treiber Konstantstrom |
| Transformator benötigt | Nein |
| Stromstärke (mA) | 350 |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | E |

Lebensdauer Daten

| | |
|-----------------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 50000 |
| Lebensdauer - L80B20 | 35000 |
| Lebensdauer - L90B10 | 25000 |

Physikalische Daten

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Gehäusefarbe | Weiß |
| IP Schutzart | IP20 |
| IK Schutzart | IK02 |
| Diffusor | Opal |
| Diffusormaterial | PC Polycarbonat |
| Oberfläche Reflektor | Sonstiges |
| Länge Produkt (mm) | 55 |
| Nominale Produktbreite (mm) | 78 |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 330 |
| Gewicht (kg) | 0.66 |

Verpackung

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Verpackungstyp (Einzel) | Carton |
| EAN-Nummer | 8711971399865 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 10.0 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 6.2 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 33.6 |


Lumina

Lumina Edge LED 2700K

3039986

| | |
|--|----------------|
| DUN14 (innen) | 18711971399862 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 20 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 41.5 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 33.0 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 35.0 |

PHOTOMETRIE

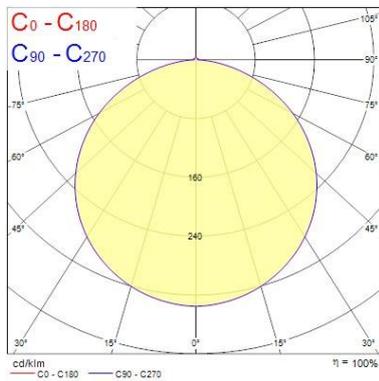

| Distance [m] | Cone diameter [m] | E(0°) E(C0) | E(5°) E(C0) | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 0.5 | 1.58 | 832 | 64 | |
| 1.0 | 3.15 | 208 | 16 | |
| 1.5 | 4.73 | 92 | 7 | |
| 2.0 | 6.30 | 52 | 4 | |
| 2.5 | 7.88 | 33 | 3 | |
| 3.0 | 9.45 | 23 | 2 | |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 115.2°)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

