


## LED Hallenleuchte Highbay ROUND 150W / IP65

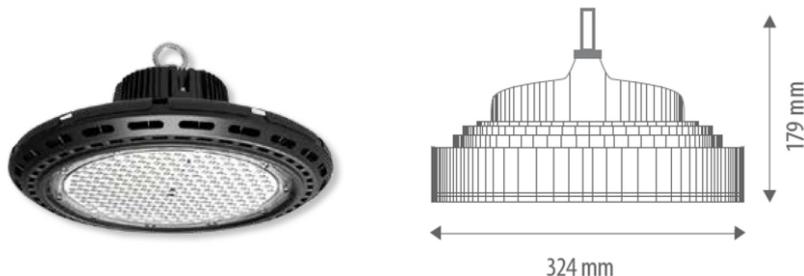

### Technische Daten

#### Elektrische Daten

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Nennleistung                  | 150 W      |
| Bemessungsleistung            | 150 W      |
| Nennspannung                  | 230 V      |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | >0,9       |
| Betriebsfrequenz              | 50...60 Hz |
| Dimmbar                       | nein       |

#### Lichttechnische Daten

|   |                    |
|---|--------------------|
| Nennlichtstrom                              | 21000 lm           |
| Bemessungslichtstrom                        | 21000 lm           |
| Lichtstärke                                 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur                              | 4000 K             |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | >80                |
| Startzeit                                   | < 0,5 s            |
| Aufwärmzeit (60 %)                          | 0,00 s             |
| Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer | 70 %               |
| Lichtfarbe                                  | weiß               |
| Abstrahlwinkel                              | 120°               |
| Bemessungshalbwertswinkel                   | nicht erforderlich |
| Frühhausfallrate                            | < 5% / 1000h       |
| Lichtstromverlust                           | 0,8% / 6000h       |
| Farbkonsistenz                              | < 6 sdcn           |
| Ausgangs-Strom                              | 3000 mA            |

#### Abmessungen & Gewicht

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Abmessungen (DxH) | 324x 179 mm |
| Gewicht           | 4200g       |
| Montageart        | Pendel      |

#### Farben & Materialien

|          |           |
|----------|-----------|
| Material | Aluminium |
| Farbe    | schwarz   |

#### Lebensdauer

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Nennlebensdauer                   | 50000 h (25°C) |
| Bemessungslebensdauer $L_{70B50}$ | 50000 h        |
| Anzahl der Schaltzyklen           | >20000         |

#### Zusätzliche Produktdaten

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Bauform / Ausführung               | Leuchte mit nicht austauschbarer LED |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja                                   |
| Schutzart                          | IP65                                 |
| Quecksilberfrei                    | Ja                                   |

#### Einsatzmöglichkeiten

|            |  |
|------------|--|
| Verwendung | Warenlager, Logistikzentren, Industrie |
|------------|--|

#### Zertifikate & Standards

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Energieeffizienzklasse | A+                |
| Normen u.a.            | EN60598-2-24:2013 |



**mLight 81-3270**

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**  
**F**

} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 **A+**