


## 23185 KRD6-4/63/30

Fehlerstromschutzschalter, 4P

5905339231857

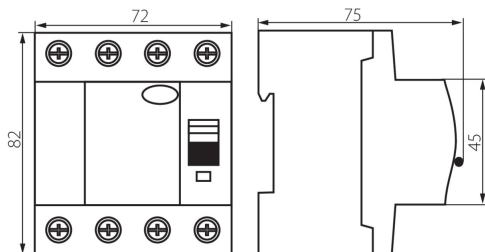

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Auf die Schiene TH35

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 400 AC

**Bemessungsstrom [A]:** 63

**Nennfrequenz [Hz]:** 50/60

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -25÷40

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** do 35

**Fehlerstromschutzart:** AC

**Anzahl der Module:** 4

**Nennfehlerstrom [mA]:** 30

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Anzahl der Pole:** 4

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 30

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 30

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 340

**Grammatur [g]:** 388.67

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 9

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 8

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8

**Kartongewicht [kg]:** 11.6601

**Kartonbreite [cm]:** 28

**Kartonhöhe [cm]:** 18.5

**Kartonlänge [cm]:** 47

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.024346