



PRODUKT  
DATENBLATT

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED HEQ930 FLEXBAND HIGH BRIGHT, 24V, 32W, IP20, 3000K

Artikelnummer: 114246  
EAN: 9009377074721

### Produktspezifikation:

**Material:** Kupfer  
**Länge in mm** 5000  
**Breite in mm** 10  
**Höhe in mm** 1  
**Nennspannung/Strom:** 24V DC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 32  
**Wirkleistung in Watt:** 30,5 W/m  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Winkel:** 120°  
**Lumen** 4500 lm/m (150 lm/W)  
**Candela** 1432  
**CRI** 94  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 40°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 30000  
**Schutzart:** IP20  
**Dimmbar:** Ja

### Besonderheiten:

Trennstelle: 33,33mm mit je 8 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 4,167mm | Löt-pad-Abstand (Mitte-Mitte): 5,4mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 2,5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 280 gr/m

### Dimmspezifikation:


dimmbare per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

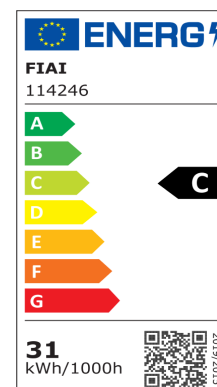



PRODUKT  
DATENBLATT



# ISOLED®

DE [www.isoled.de](http://www.isoled.de)  
+49 228 30 43 89 85

AT [www.isoled.at](http://www.isoled.at)  
+43 5372 219 999

CH [www.isoled.ch](http://www.isoled.ch)  
+41 44 787 04 75

## LED HEQ930 FLEXBAND HIGH BRIGHT, 24V, 32W, IP20, 3000K

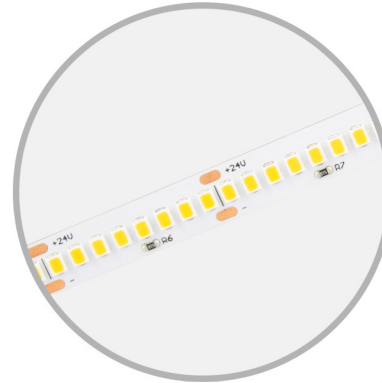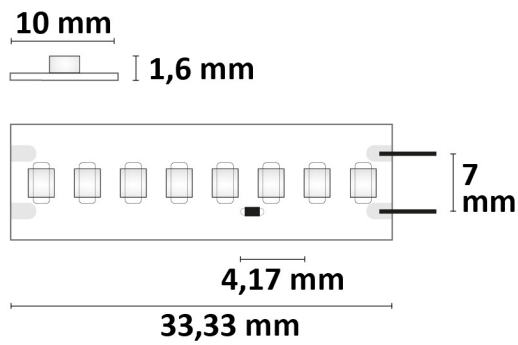

ISOLED

ISOLED

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.