

### LED-Strahler/ 3 Phasen Stromschiene

#### 5905339331342




























Kanlux ACORD ATL 1 ist ein LED-Strahler für die Dreiphasen-Stromschiene, eine Leuchte, die man an die individuellen Bedürfnisse anpassen kann. Zwei Farbversionen: Weiß oder Schwarz, zwei Leistungen (18W und 30W), zwei Lichtfarben und drei Ausstrahlwinkel (Standard 60° - es ist aber möglich den Reflektor gegen einen mit 15° oder 36° zu tauschen). Kanlux ACORD ATL 1 hat eine Lebensdauer von 50. 000 Stunden und eine Garantie von 5 Jahren. Markenkomponenten (LED COB und Netzteil), hohe Farbwiedergabestufe (CRI>90) und Blendbegrenzung (UGR <19) sind weitere Vorteile dieser Leuchte.

#### ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

**Einbauort**: Auf die Schiene TEAR **Anwendungsbereich**: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

#### TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50 Maximale Leistung [W]: 30

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Dioden Typ: LED COB Lichtstrom [Im]: 2850 Farbtemperatur: warmweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000 Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

**Farbwiedergabeindex**: 90 **Lebensdauer [h]**: 50000

**Anzahl der Schalt-Zyklen**: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: 60 Lichtausbeute (Im/W): 95

**Umgebungstemperaturbereich [°C]**: 5÷25 **Gehäusematerial**: Aluminiumlegierung **Material der Schutzscheibe**: Kunststoff

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit

den Energieklassen: A++,A+,A Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1 Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

Leuchte verstellbar in horizontaler Ebene [°]: 315 Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]: 90

IP-Klasse (Schutzart): 20

#### LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Erstellt am: 09.04.2021, 18:21

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich. Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.





### LED-Strahler/ 3 Phasen Stromschiene

Verpackungsart: 15

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 15 Netto-Einzelgewicht [g]: 790

**Grammatur** [g]: 946.67


Länge der Einzelverpackung [cm]: 18 Breite der Einzelverpackung [cm]: 9.5 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 25.5

Kartongewicht [kg]: 14.20005


Kartonbreite [cm]: 28 Kartonhöhe [cm]: 50 Kartonlänge [cm]: 56.5 Kartonvolumen [m³]: 0.0791


#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

• 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

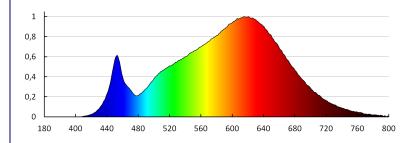

KANLUX S.A. (kat 33134) ATL1 30W-930-S6-W / LDC (Polar)





Erstellt am: 09.04.2021, 18:21

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.






## LED-Strahler/ 3 Phasen Stromschiene


#### KANLUX S.A. (kat 33134+33142) ATL1 30W-930-S6-W + 33142 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33134+33142) ATL1 30W-930-S6-W + 33142 Lamps: 1 x ATL1 30W-930-S8



#### KANLUX S.A. (kat 33134+33143) ATL1 30W-930-S6-W + 33143 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33134+33143) ATL1 30W-930-S6-W + 33143 Lamps: 1 x ATL1 30W-930-S6





Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.





### LED-Strahler/ 3 Phasen Stromschiene

#### ZUBEHÖR:

33140 REF ATL1-18W-S15 Reflektor zu ATL 1, 18W, 15 Grad



33141 REF ATL1-18W-S36 Reflektor zu ATL 1, 18W, 36 Grad



33142 REF ATL1-30W-S15 Reflektor zu ATL 1, 30W, 15 Grad



Reflektor zu ATL 1, 30W, 36 Grad 33143 REF ATL1-30W-S36



Erstellt am: 09.04.2021, 18:21

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

