

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT70150

UNTA Acryl LED Unterbauleuchte

MEGATRON LED Unterbauleuchte 350 mm 10W/830

EAN-Code: 4020856701506



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? .....	Ja
Leuchtmittel austauschbar? .....	Nein
Betriebstemperaturbereich .....	-20 bis +40° C
Bemessungslebensdauer .....	25.000 h
Drehbar .....	Nein
Schwenkbar .....	Nein
Anschlussart .....	L/N
Material .....	ABS/Polycarbonat

Produktabmessungen

Länge .....	350 mm
Breite .....	70 mm
Höhe .....	13 mm
Gewicht .....	200 g

Elektrische Kenndaten

Spannung .....	220-240 V
Betriebsfrequenz .....	50-60 Hz
Leistungsaufnahme .....	10,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme .....	10,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor .....	$\lambda > 0,5$
Dimmbar? .....	Nein
Lichtausbeute .....	80 lm/W


Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung .....	830
Lichtfarbe .....	Warmweiß
Farbtemperatur .....	3000 K
Farbwiedergabe .....	Ra 80
Nennlichtstrom .....	800 lm
Bemessungsnutzlichtstrom .....	800 lm
Nomineller Halbwertswinkel .....	140°
Bemessungshalbwertswinkel .....	140°
Lichtstromerhalt <sup>1</sup> .....	70 %
Farbkonsistenz SDCM .....	< 6


<sup>1</sup> am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze

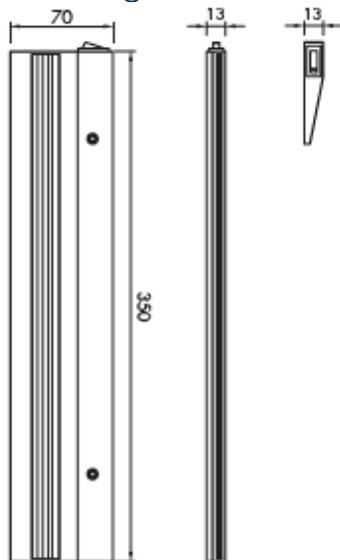

Farbspektrum

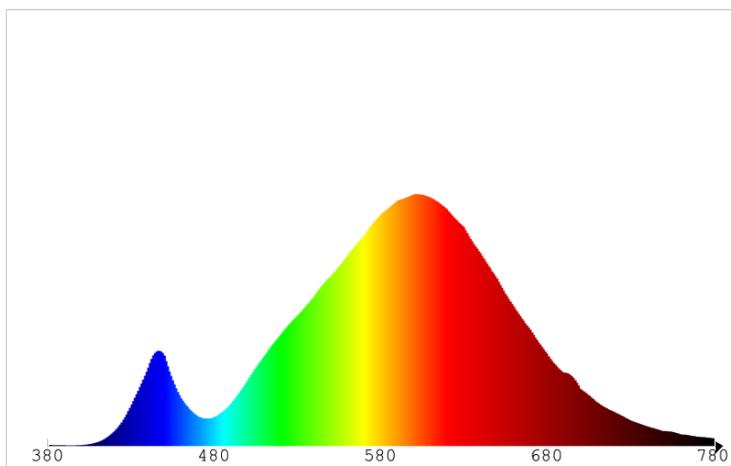

### Hinweise und Empfehlungen

#### **Zubehör**

Inklusive Ein-/Ausshalter

Inklusive Anschlußkabel mit Stecker ca. 1,8m

#### **Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte**

<http://www.megatron-licht.eu>

#### **Schutzart**

IP20 für den Innenbereich geeignet

#### **Schutzklasse**

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2013  
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
Alle Rechte vorbehalten.