



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED HALLENLEUCHE LINEAR FROSTED, 150CM, 200W, IK10, IP65, NEUTRALWEISS, 1-10V DIMMBAR

Artikelnummer: 112732
EAN: 9009377039126

Produktspezifikation:

Material: Aluminium, PC

Länge in mm: 1500

Breite in mm: 150

Höhe in mm: 68

Nennspannung/Strom: 90-277V AC

Bemessungsleistung in Watt: 200

Wirkleistung in Watt: 205

Scheinleistung in VA: 210

Farbtemperatur: 4200K

Winkel: 120°

Lumen: 25000 (121 lm/W)

Candela: 7958

CRI: 82

Umgebungstemperatur: -30° - 60°

Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000

Schutzart: IP65

Dimmbar: Ja


Inkl Trafo: Ja

Besonderheiten:

extrem robust, stoß- und schlagfest
(Ballwurfsicher), diffuse abstrahlend, inkl.
horizontal verstellbarer
Befestigung/Ringaufhängung, externer
Meanwell Trafo mit 20cm 3pol Zuleitung

Dimmspezifikation:

dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung
oder Drehpoti (100kO)

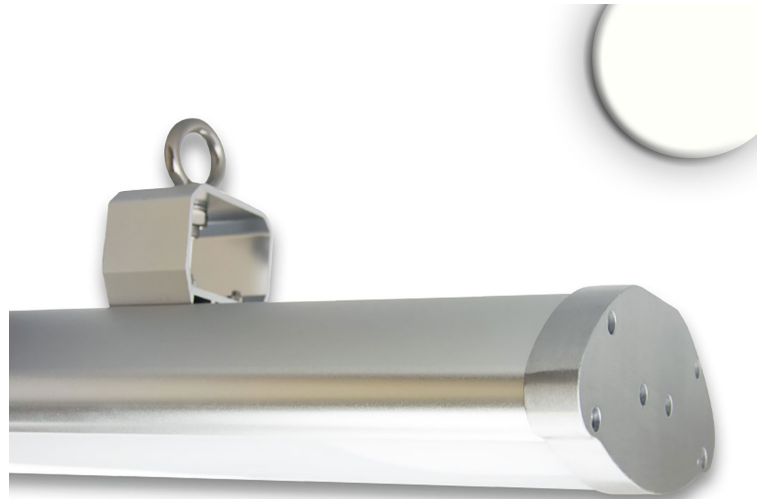


ISOLED



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

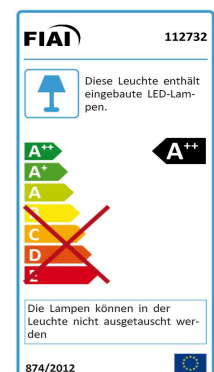



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED HALLENLEUCHE LINEAR FROSTED, 150CM, 200W, IK10, IP65, NEUTRALWEISS, 1-10V DIMMBAR

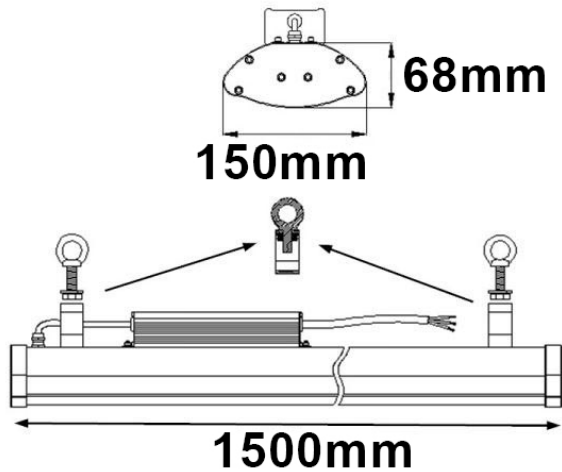

ISOLED



112732 120° 25000lm

2 m 1.990 lx Ø 6,9 m

4 m 497 lx Ø 13,9 m

8 m 124 lx Ø 27,7 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.