



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED EINBAULEUCHE 68 MINIAMP ALU GEBÜRSTET 5W, 24V DC, WARMWEIß 3000K, DIMMBAR

Artikelnummer: 114690
EAN: 9009377085680

Produktspezifikation:

Material: Aluminium
Durchmesser in mm: 83
Höhe in mm: 35
Lochausschnitt in mm: 68
Einbautiefe in mm: 34
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 5
Wirkleistung in Watt: 5
Farbtemperatur: 3000K
Winkel: 60°
Lumen: 500 (100 lm/W)
Candela: 594
CRI: 92
Oberflächentemperatur: 48°
Kühltemperatur: 56°
Umgebungstemperatur: -20° - 45°C
Betriebsstunden lt. Hersteller: 40000
Schutzart: IP52
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

inkl. 100cm langem Anschlusskabel mit
MiniAMP-male-Stecker

Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter
Gleichspannungsversorgung) via
vorgesaltetem Controller oder
dimmbaren Transformator




ISOLED



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

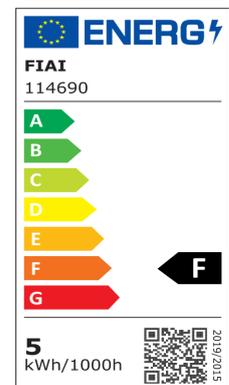



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED EINBAULEUCHE 68 MINIAMP ALU GEBÜRSTET 5W, 24V DC, WARMWEIß 3000K, DIMMBAR

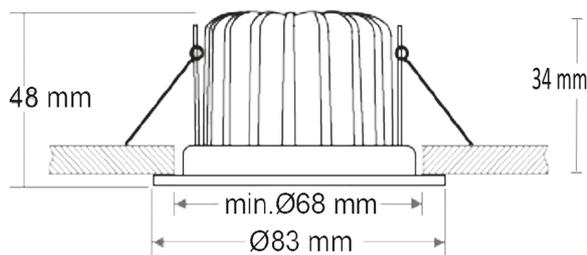

ISOLED

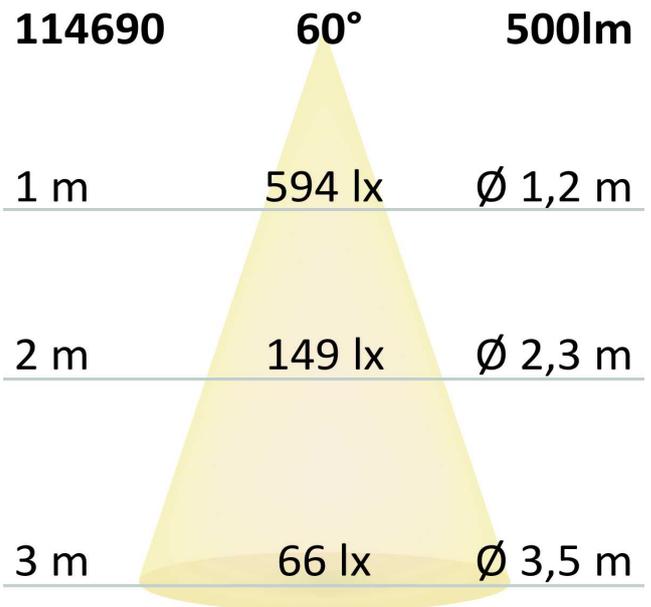

Erweiterte Produktspezifikationen:



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.