



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED HEQ930 FLEXBAND HIGH BRIGHT, 24V, 22W, IP20, 3000K

Artikelnummer: 114248
EAN: 9009377074783

Produktspezifikation:

Material: Kupfer
Länge in mm 5000
Breite in mm 10
Höhe in mm 1
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 22
Wirkleistung in Watt: 20 W/m
Farbtemperatur: 3000K
Winkel: 120°
Lumen 3050 lm/m (152 lm/W)
Candela 971
CRI 93
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 30000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 33,33mm mit je 8 SMD | Pitch
(Chip Mitte-Mitte): 4,167mm | Löt-pad-
Abstand (Mitte-Mitte): 5,4mm | 1 Rolle =
5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung:
5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung:
1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband |
Untergrund vor dem Ankleben reinigen und
entfetten! Nicht wieder ablösen! |
erforderliche Kühlmasse: min. 140 gr/m

Dimmspezifikation:


dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter
Gleichspannungsversorgung) via
vorgeschaltetem Controller oder
dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

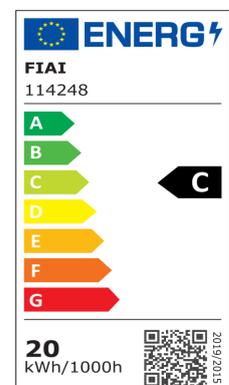



PRODUKT
DATENBLATT



ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED HEQ930 FLEXBAND HIGH BRIGHT, 24V, 22W, IP20, 3000K

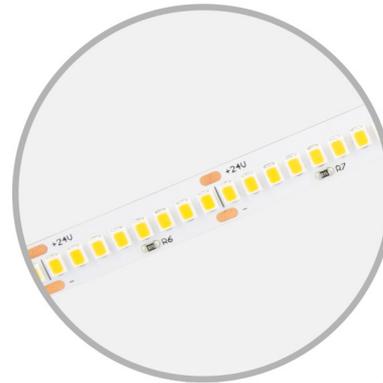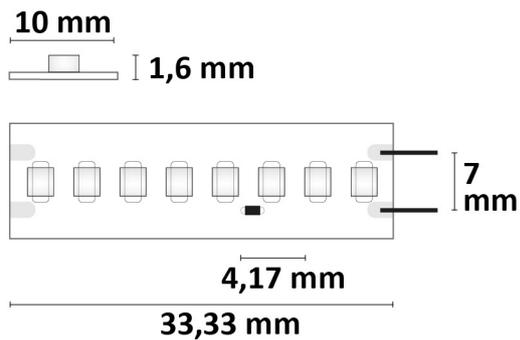

ISOLED

ISOLED

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.