



PRODUKT  
DATENBLATT

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED HEQ930 FLEXBAND HIGH BRIGHT, 24V, 17W, IP20, 3000K

Artikelnummer: 114250  
EAN: 9009377074813

### Produktspezifikation:

**Material:** Kupfer  
**Länge in mm** 5000  
**Breite in mm** 10  
**Höhe in mm** 1  
**Nennspannung/Strom:** 24V DC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 17  
**Wirkleistung in Watt:** 15,9 W/m  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Winkel:** 120°  
**Lumen** 2350 lm/m (156 lm/W)  
**Candela** 748  
**CRI** 93  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 40°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 30000  
**Schutzart:** IP20  
**Dimmbar:** Ja

### Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 8 SMD | Pitch  
(Chip Mitte-Mitte): 6,25mm | Löt-  
Abstand (Mitte-Mitte): 5,4mm | 1 Rolle =  
5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung:  
5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung:  
1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband |  
Untergrund vor dem Ankleben reinigen und  
entfetten! Nicht wieder ablösen! |  
erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

### Dimmspezifikation:


dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter  
Gleichspannungsversorgung) via  
vorgesaltetem Controller oder  
dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

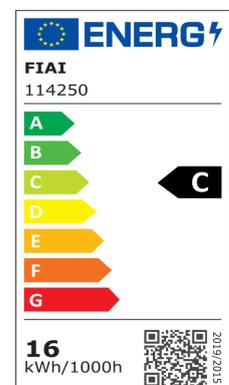



PRODUKT  
DATENBLATT



# ISOLED®

DE [www.isoled.de](http://www.isoled.de)  
+49 228 30 43 89 85

AT [www.isoled.at](http://www.isoled.at)  
+43 5372 219 999

CH [www.isoled.ch](http://www.isoled.ch)  
+41 44 787 04 75

## LED HEQ930 FLEXBAND HIGH BRIGHT, 24V, 17W, IP20, 3000K

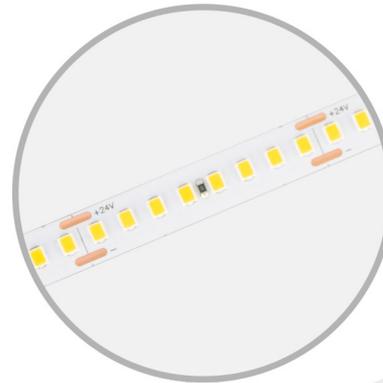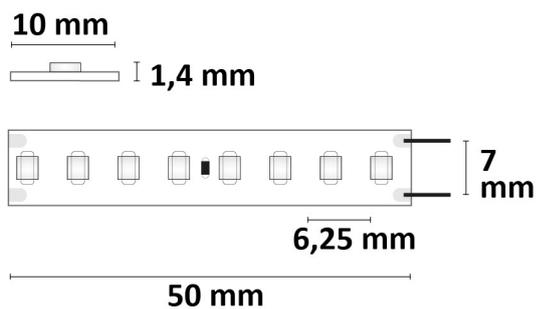

ISOLED

ISOLED

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.