



**PRODUKT  
DATENBLATT**

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED LINEARLEUCHE PROFESSIONAL 150CM 40W, IP66, NEUTRALWEIß

Artikelnummer: 113563  
EAN: 9009377057274

### Produktspezifikation:

**Material:** Kunststoff  
**Länge in mm** 1500  
**Breite in mm** 73  
**Höhe in mm** 63  
**Nennspannung/Strom:** 230V AC/DC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 40  
**Wirkleistung in Watt:** 42,7  
**Scheinleistung in VA:** 44,17  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Winkel:** 120°  
**Lumen** 5800 (138 lm/W)  
**Candela** 1846  
**CRI** 85  
**Oberflächentemperatur:** 45°  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 40°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 30000  
**Schutzart:** IP66  
**Dimmbar:** Nein

### Besonderheiten:

Beidseitig schraubenlose Schnellmontage-Steckklemme zum Aneinanderreihen von bis zu 25 Leuchten, inkl. zwei Metall-Montageklammern + Schrauben + Dübel  
Stoßfestigkeit: IK09




**ISOLED**

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

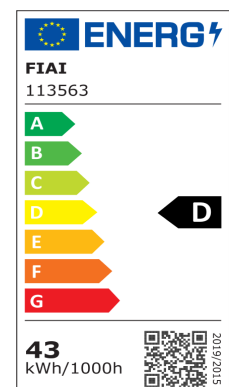



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED LINEARLEUCHE PROFESSIONAL 150CM 40W, IP66, NEUTRALWEIß

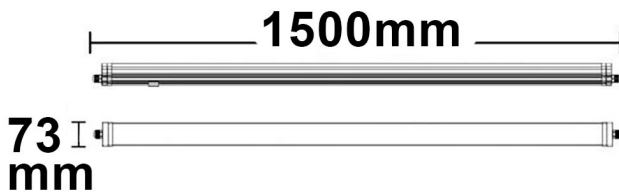

ISOLED

ISOLED

**113563**      **120°**      **5800lm**

2 m      462 lx      Ø 6,9 m

4 m      115 lx      Ø 13,9 m

8 m      29 lx      Ø 27,7 m

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



#### Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.