



PRODUKT  
DATENBLATT

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## FASTFIX LED LINEARSYSTEM R MODUL 1,5M 25-75W, 4000K, 30°

Artikelnummer: 114072  
EAN: 9009377070570

### Produktspezifikation:

**Material:** Stahl  
**Länge in mm** 1437  
**Breite in mm** 66  
**Höhe in mm** 25  
**Nennspannung/Strom:** 180-265V AC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 75  
**Wirkleistung in Watt:** 74,4  
**Scheinleistung in VA:** 75,5  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Winkel:** 30°  
**Lumen** 11400 (154 lm/W)  
**Candela** 53248  
**CRI** 83  
**Oberflächentemperatur:** 90°  
**Umgebungstemperatur:** 0° - 40°C  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 36000  
**Schutzart:** IP40  
**Dimmbar:** Nein  
**Besonderheiten:**  
8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR)




ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

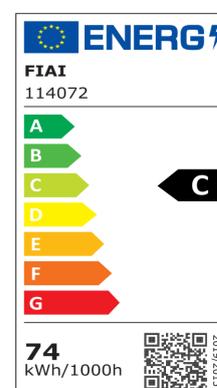



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## FASTFIX LED LINEARSYSTEM R MODUL 1,5M 25-75W, 4000K, 30°



ISOLED

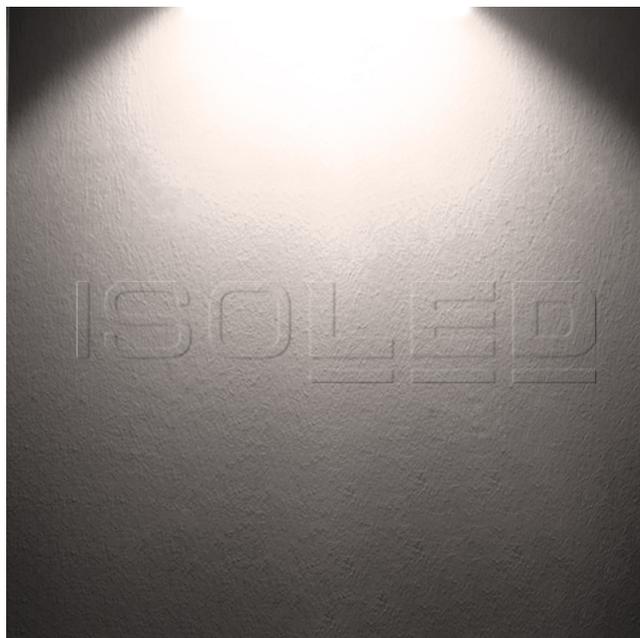

**114072**      **30°**      **11400lm**

2 m      13.312 lx      Ø 1,1 m

4 m      3.328 lx      Ø 2,1 m

8 m      832 lx      Ø 4,3 m

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.