



# ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Wandeinbauleuchte Sys-Wall68 230V, 3W, ColorSwitch 3000 | 4000 | 6000K, inkl.Dose/exkl.Cover

**Artikelnummer:** 114555  
**EAN:** 9009377081972

### Produktspezifikation:


<b>Dimmbar:</b>	N
<b>Lumen:</b>	140 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	38°
<b>Bemessungsleistung:</b>	3
<b>Wirkleistung:</b>	2,5 W
<b>Nennspannung:</b>	175 - 265 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	3000K - 6000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	81 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP44
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-10°C - 35°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	96 g
<b>Höhe:</b>	54 mm
<b>Einbautiefe:</b>	53 mm
<b>Durchmesser:</b>	79 mm
<b>Lochdurchschnitt:</b>	59 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	20000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	30000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	19000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	26000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	17000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	23000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

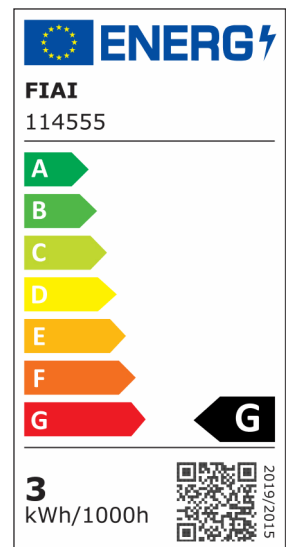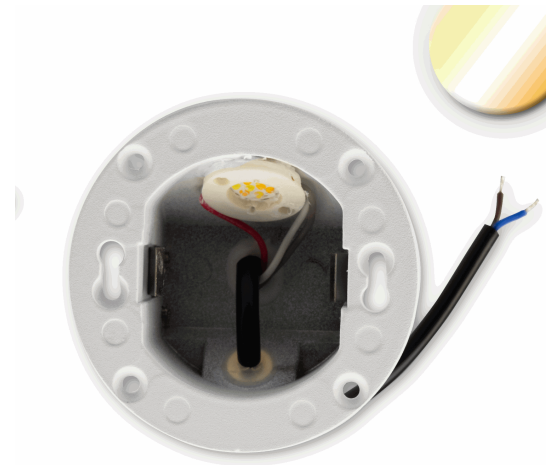

**Besonderheiten:** Zu dieser Leuchte wird noch ein passendes Cover (Art. 114556 bis 114568) benötigt

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

