

Downlight

5905339295811

IP
65/20

Ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED ist eine neue Serie von rahmenlosen Downlights. Die hohe Schutzart IP65/20 und ein einzigartiges, einfaches und gleichzeitig überraschendes Design machen Kanlux AREL LED zu einem idealen Einrichtungselement eines jeden Innenraums. Durch sein einzigartiges Design ist das Panel nur 9 mm dick - es ist das dünnste auf dem Markt erhältliche Panel

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Höhe (mm): 23

Durchmesser [mm]: 75

Montagebohrung [mm]: Ø60

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50/60

Maximale Leistung [W]: 6

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Gehäusematerial: PMMA

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 400

Farbtemperatur: warmweiß

Farbtemperatur [K]: 3000

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6

Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer [h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Abstrahlwinkel [°]: 120


Lichtausbeute (lm/W): 67

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Anschlusswürfel

Downlight

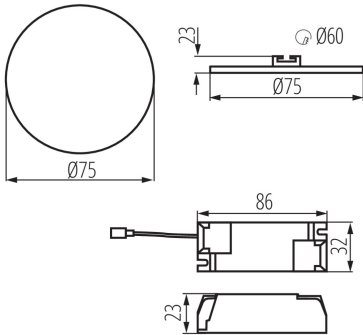

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75-1,5

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den

Energieklassen: A++,A+,A

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 65/20

LOGISTIKDATEN:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 90

Gramatura [g]: 122

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11


Waga kartonu [kg]: 12.2

Szerokość kartonu [cm]: 23

Wysokość kartonu [cm]: 24.5

Długość kartonu [cm]: 78

Objętość kartonu [m³]: 0.043953

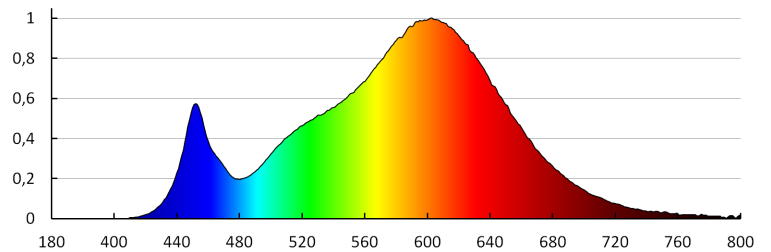

Downlight

KANLUX S.A. (kat 29581) AREL LED DO 6W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29581) AREL LED DO 6W-WW
Lamps: 1 x AREL LED DO 6W-WW

