Produkt-Datenblatt

Best.-Nr. 01-9130

LED Reflektorlampe 4W/GU10 nicht dimmbar



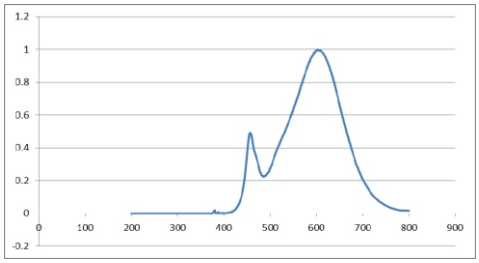

Technische Daten

RoHS Compliant

3000 K

Elektrische Daten

Nennleistung	4 W
Bemessungsleistung	4 W
Nennspannung	220…240 V
Netzleistungsfaktor λ	0.50
Betriebsfrequenz	50…60 Hz
Leistungsaufnahme der herkömmlichen Lampe	30 W
Energieverbrauch	4 W

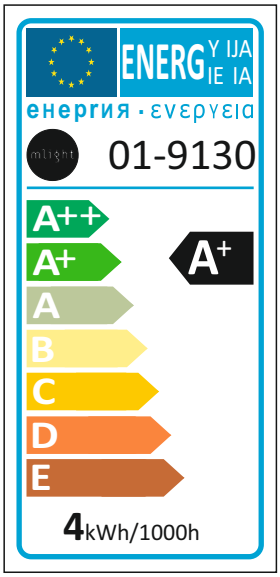

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	320 lm
Bemessungslichtstrom	320 lm
Nennutzlichtstrom 90°	320 lm
Bemessungsnutzlichtstrom 90°	320 lm
Lichtstärke	--- cd (Candela)
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	80 %
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	120°
Frühausfallrate	< 5% / 1000h
Lichtstromverlust	0,8% / 6000h
Farbkonsistenz	< 0,6
Lampenstrom	38 mA

Abmessungen & Gewicht

Gesamtlänge	56 mm
Durchmesser	50 mm
Gewicht	40 g

Farben & Materialien

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	20000 h (25°C)
Bemessungslampenlebensdauer	20000 h
Anzahl der Schaltzyklen	> 15000

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GU10
Bauform / Ausführung	Reflektor
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP20

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	nein

DIEFRA-LIGHT GMBH - FELDSTRASSE 2 - D-27367 SOTTRUM
Tel.: (49) 4264-8377-0 / Fax: (49)4264-8377-25 / info@mlight.de
WEEE: DE 88534228